




## Lissabon 2036, 2037

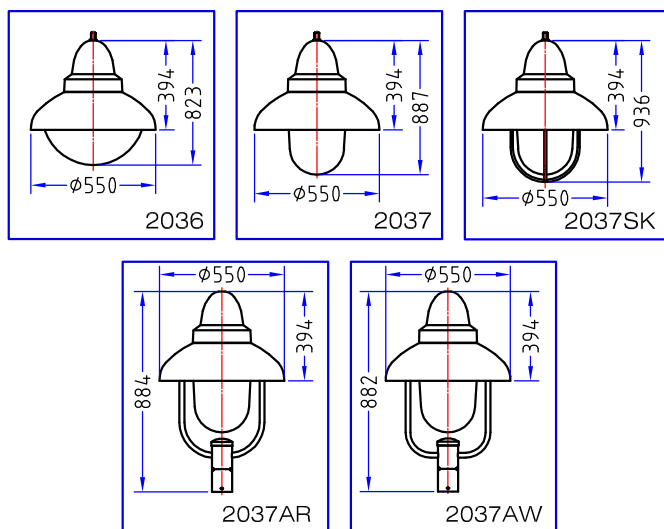

Beispiele Maskombinationen

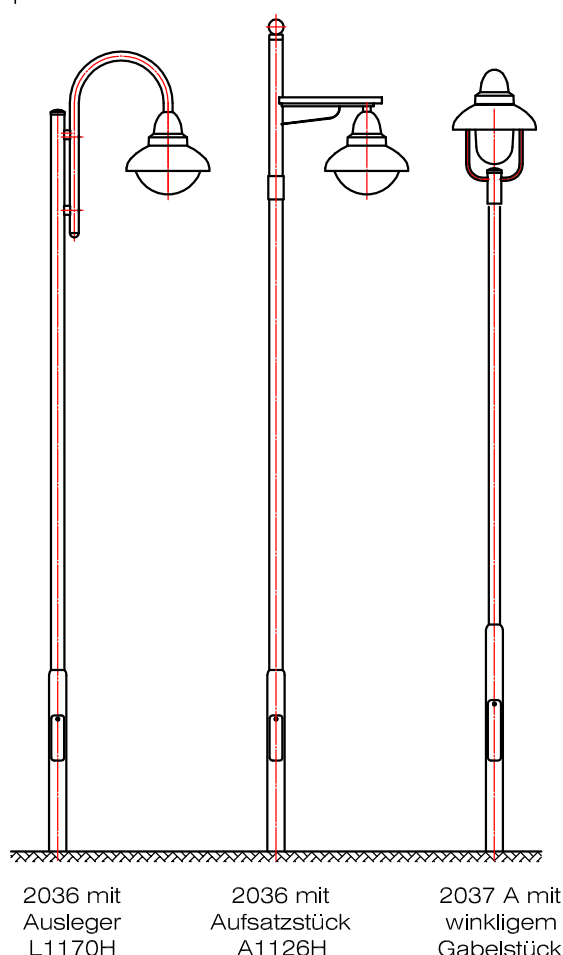

Beispiel Wandarm



2037 an Wandarm W1183H

### Einsatzbereich

Außenleuchte für Anlieger-, Sammel- und Verkehrsstrassen, Plätze und Fußgängerbereiche

### Ausführung

Leuchterschirm aus Aluminium

Oberteil aus Aluguss

Glas wahlweise aus PMMA oder schlagfestem Polycarbonat in verschiedenen Strukturen

zwei Glasvarianten (halbrund 2036, zylindrisch 2037)

Mastanschluss 2036, 2037 mit Gewinderohr 1/2" oder 3/4"

Aufsatzmaß 2037A variabel

gereinigt, grundiert und einbrennlackiert

Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB

(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart 2036: IP 65

Schutzart 2037: IP 54

empfohlene Lichtpunkthöhe: 4,00m - 6,00m

Windangriffsflächen 2036 A = 0,17 m<sup>2</sup>

2037 A = 0,16 m<sup>2</sup>

2037A A = 0,18 m<sup>2</sup>

### Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598

herausnehmbarer Elektroblick

kompensiert oder unkompensiert

optional einstufige Leistungsreduzierung

Schutzklasse: SK I oder SK II

### Lichttechnik

2036:

standardmäßig asymmetrisch-breitstrahlende Refl.

wahlweise extrem breitstrahlender Radweg-Reflektor

(Radweg-Reflektor nur mit T-Lampen)

Reflektortypen: KRA, KRB, KRT, LXL, TCT, RAD

2037:

rotationssymm. oder asymmetrisch-breitstrahlende Refl.

Reflektortypen: LAR, LAK, ASK, WOR

(Reflektor-Bezeichnungen siehe Kapitel "Info")

### Bestückungen

2036:

HSE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HST 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HIT-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

TCL 2x 18W, 2x 24W

TCT 1x 32W, 1x 42W, 1x 57W

LED mit Refl.: 2x 10W, 4x 10W, 6x 10W

2037:

HSE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W

HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W

TCT 1x 32W, 1x 42W

LED mit Refl.: 2x 10W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-

Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-

Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

### Gewichte

2036, Bestückung 1x HSE(T) 50/70W ca. 6,0 kg

2036, Bestückung 1x HSE(T) 150W ca. 7,1 kg

2037A, Bestückung 1x TCT 32W ca. 13,0 kg

### Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme".

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 04 / 2011