




Luxemburg 2033, 2068

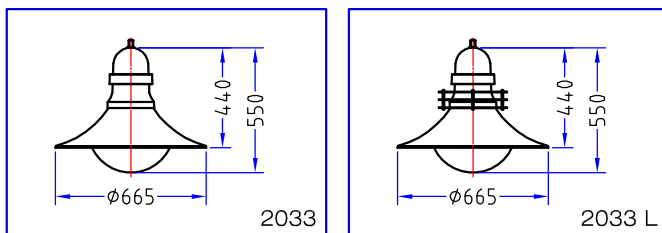


2033



2033 L




2068



2068 L

Beispiele Mast-Kombinationen

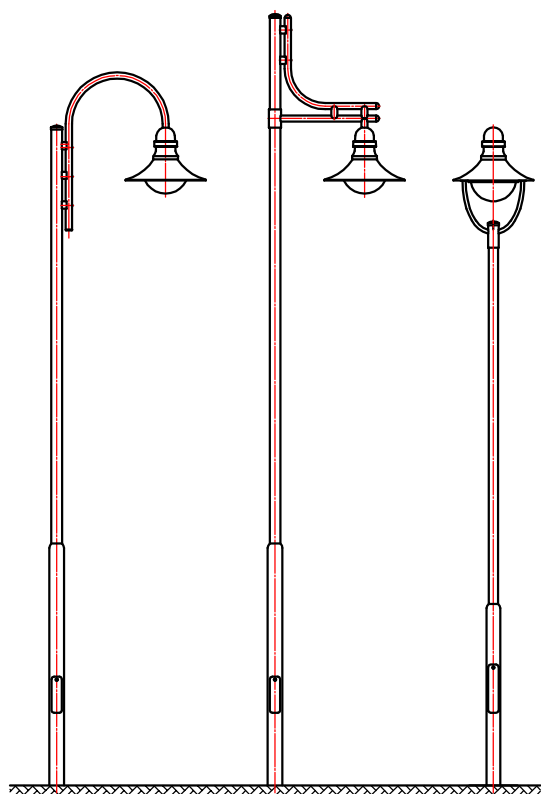


2033 mit
Ausleger
L1170H

2033 mit
Ausleger
L1425H

2068 auf
zylindrisch
abges. Mast

Beispiel Wandarm



2033 an
Wandarm
W1126H

Einsatzbereich

Außenleuchte für Sammel- und Verkehrsstrassen sowie Plätze und Parkplätze

Ausführung

Leuchtschirm aus Aluminium

Oberteil aus Aluguss

Glas wahlweise aus PMMA oder schlagfestem Polycarbonat in verschiedenen Strukturen.

Zwei Varianten:

2033: Hängeleuchte

Mastanschluss mit Gewinderohr 1/2" auf Wunsch mit Aussenlamellen ("L")

2068: Aufsatzleuchte

Aufsatzmaß variabel

auf Wunsch mit Aussenlamellen ("L")

gereinigt, grundiert und einbrennlackiert

Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB

(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart:

IP 65

empfohlene Lichtpunkthöhe:

5,00m - 7,00m

Windangriffsflächen

2033

A = 0,13 m²

2068

A = 0,15 m²

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598

herausnehmbarer Elektroblock

kompensiert oder unkompensiert

optional einstufige Leistungsreduzierung

Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

standardmäßig asymmetrisch-breitstrahlende Reflektoren,

Reflektortypen: KRA, KRT, LXL, TCG

(Reflektor-Bezeichnungen siehe Kapitel "Info")

Bestückungen

HSE 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HST 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HIE-CE 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HIT-CE 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

TCL 2x 24W

TCT 1x 42W, 1x 57W

LED mit Refl.: 2x 10W, 4x 10W, 6x 10W, 4x 20W

LED freistrahlend: 1x 14W, 1x 18W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-

Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-

Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie

bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewichte

2033, Bestückung 1x HSE 50/70W

ca. 6,4 kg

2033, Bestückung 1x HSE 150W

ca. 7,8 kg

2068, Bestückung 1x HSE 50/70W

ca. 15,2 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme".

ENEC-Zeichen für die Bestückungen

HSE 50/70W in SK I und SK II

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 04 / 2011