

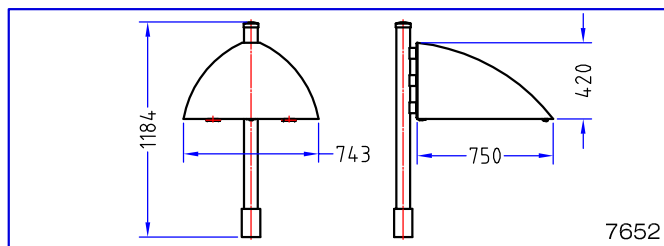



## Bad Godesberg 7651, 7652

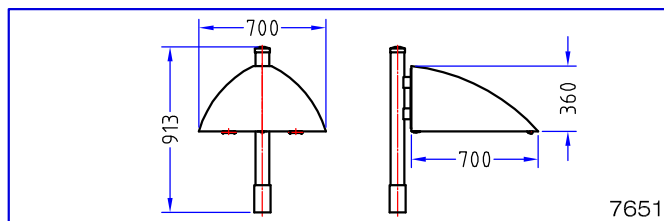

Beispiele Mast-Kombinationen

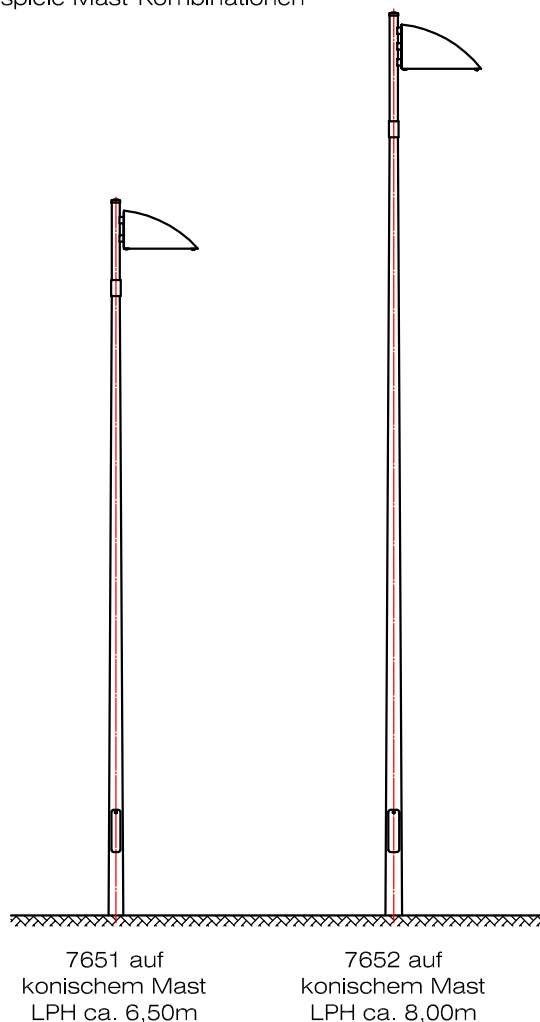

Beispiel Wandarm

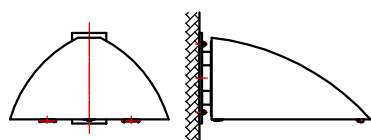

### Einsatzbereich

Außenleuchte für Sammel- und Verkehrsstraßen, Plätze und Parkplätze

### Ausführung

Leuchtengehäuse aus Aluminium

Aufsatzstücke aus Stahl, feuerverzinkt

Glas: ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas), farblos glatt

werkzeuglos bedienbare Schnellverschlüsse

Die Befestigungsmaße sind variabel.

Zwei Varianten: 7660 L=700mm

7661 L=750mm

Lichtaustrittsfläche horizontal

gereinigt, grundiert und einbrennlackiert

Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB

(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart: IP 65

	empfohlene Lichtpunkthöhe	Windangriffs- flächen
7660	4,50m - 8,00m	A = 0,16 m <sup>2</sup>
7661	6,00m - 12,00m	A = 0,21 m <sup>2</sup>

### Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598

herausnehmbarer Elektroblick

kompensiert oder unkompensiert

optional einstufige Leistungsreduzierung

Schutzklasse: SK I oder SK II

### Lichttechnik

standardmäßig asymmetrisch-breitstrahlende Reflektoren oder Planflächenreflektor

Reflektortypen: KRA, KRT, LXL, PLA

(Reflektor-Bezeichnungen siehe Kapitel "Info")

### Bestückungen

#### 7651:

HSE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HST 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HIT-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

TCT 1x 42W, 1x 57W

#### 7652:

HSE 1x 100W, 1x 150W, 1x 250W

HST 1x 100W, 1x 150W, 1x 250W

HIE-CE 1x 100W, 1x 150W, 1x 250W

HIT-CE 1x 100W, 1x 150W, 1x 250W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

#### Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-

Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-

Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie

bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

### Gewichte

7651, Bestückung 1x HSE(T) 50/70W ca. 12,6 kg

7652, Bestückung 1x HSE(T) 150W ca. 15,4 kg

### Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme", Mehrfachgruppen bis 4-fach.

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 04 / 2011