


Aufsatzmaste, konisch rund

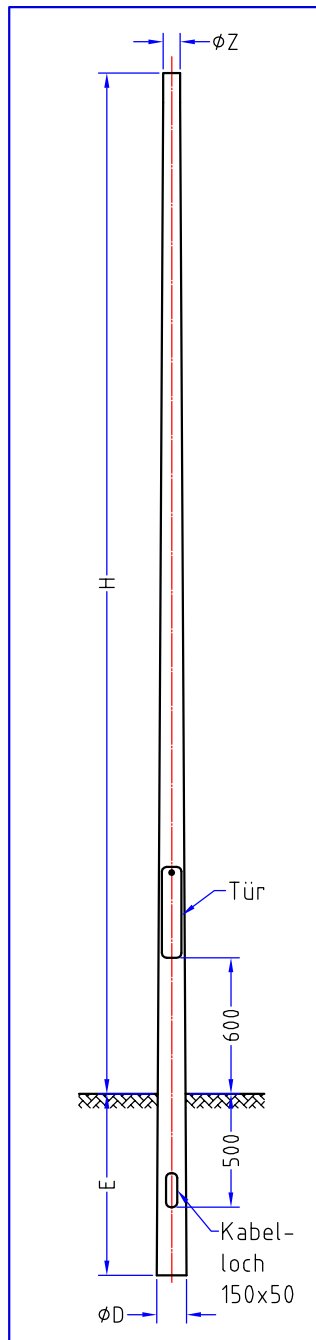

Ausführung:

konisch-runder Stahlmast, Ausführung gemäß DIN EN 40, allseitig feuerverzinkt. Tür mit Dreikantverschluß und C-Steg zum Einbau eines Kabelübergangskastens.

M8-Erdungsschraube auf dem C-Steg. Sonder-Türmaße auf Anfrage. Kabelloch 50 x 150mm. Weitere Mastabmessungen oder Ausführung mit Flanschplatte auf Anfrage.


auf Wunsch: Bodenplatte, Steckdose, Beschichtung, Schutzmanschette, zusätzliche M12-Erdungsschraube für Bänderder

Zopfmaß ØZ = 60mm	Höhe H [m]	Konizität	Erdstück E [m]	Ø unten ØD [mm]	Türmaß [mm]	Gewicht [kg]	Wandst. [mm]
	3,0	17	0,70	123	85 x 400	26	3,0
	3,5	17	0,70	132	85 x 400	31	3,0
	4,0	12	0,80	128	85 x 400	32	3,0
	4,5	12	0,80	124	85 x 400	37	3,0
	5,0	12	0,80	124	85 x 400	42	3,0
	6,0	10	1,00	124	85 x 400	50	3,0

Zopfmaß ØZ = 76mm	Höhe H [m]	Konizität	Erdstück E [m]	Ø unten ØD [mm]	Türmaß [mm]	Gewicht [kg]	Wandst. [mm]
	3,0	12	0,70	124	85 x 400	29	3,0
	3,5	12	0,70	124	85 x 400	34	3,0
	4,0	10	0,80	124	85 x 400	36	3,0
	4,5	10	0,80	130	85 x 400	42	3,0
	5,0	10	0,80	134	85 x 400	46	3,0
	5,5	10	0,90	140	85 x 400	52	3,0
	6,0	10	1,00	151	85 x 400	59	3,0
	6,5	10	1,00	151	85 x 400	65	3,0
	7,0	10	1,00	153	85 x 400	70	3,0
	7,5	10	1,00	161	100 x 400	76	3,0
	8,0	10	1,20	170	100 x 400	86	3,0

Zopfmaß ØZ = 89mm	Höhe H [m]	Konizität	Erdstück E [m]	Ø unten ØD [mm]	Türmaß [mm]	Gewicht [kg]	Wandst. [mm]
	8,0	10	1,20	181	100 x 400	128	4,0
	9,0	10	1,50	194	100 x 400	150	4,0
	10,0	10	1,50	204	100 x 400	170	4,0

Zopfmaß ØZ = 108mm	Höhe H [m]	Konizität	Erdstück E [m]	Ø unten ØD [mm]	Türmaß [mm]	Gewicht [kg]	Wandst. [mm]
	10,0	10	1,50	223	100 x 400	209	4,0
	12,0	10	1,50	245	100 x 400	244	4,0
	14,0	10	1,50	255	100 x 400	305	4,0



Artikel-Nummer, Beispiel:

ASK 450 76 E
Kennung H ØZ

E=Erdstück
F=Flanschplatte
K=Kippmechanismus

Auf Anfrage sind unsere Masten auch als Kippmasten erhältlich.

technische Änderungen vorbehalten
Stand: 05 / 2009