

Auslegermaste

konisch

Ausführung


Konisch runder Stahlmast mit Ausleger, Ausführung gemäß DIN EN 40, allseitig feuerverzinkt. Tür mit Dreikantverschluß und C-Steg zum Einbau eines Kabelübergangskastens. M8-Erdungsschraube auf dem C-Steg. Kabelloch 50 x 150mm. Sonder-Türmaße auf Anfrage. Weitere Mastabmessungen sowie Ausführung mit Flanschplatte auf Anfrage.

auf Wunsch: Bodenplatte, Steckdose, Schutzmanschette, zusätzliche M12-Erdungsschraube für Bänderder, Ansatzstutzen

Ausleger einfach kreisförmig (ohne Stutzen), Zopfmaß ØZ = 60mm, Neigung 15°

H [m]	A [m]	E [m]	ØD [mm]	Türmaß [mm]	Gewicht [kg]
6,0	1,50	1,00	154	400 x 85	64
6,5	1,50	1,00	160	400 x 85	70
7,5	1,50	1,00	172	400 x 85	82
7,5	2,24	1,00	177	400 x 85	88
8,0	1,50	1,20	160	400 x 100	110
8,0	2,00	1,20	164	400 x 100	118
9,0	1,50	1,50	175	400 x 100	135

Artikel-Nummer, Beispiel: ALKK 750 150 60 E
 Kennung H Ausl. ØZ E=Erdstück, F=Flanschpl.

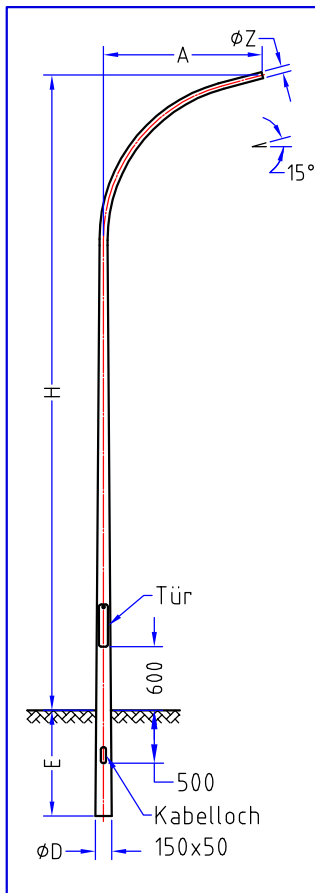

zylindrisch-abgesetzt

Ausführung


Zylindrisch-abgesetzter Stahlmast mit Ausleger, Ausführung gemäß DIN EN 40, allseitig feuerverzinkt. Tür mit Dreikantverschluß und C-Steg zum Einbau eines Kabelübergangskastens. M8-Erdungsschraube auf dem C-Steg. Kabelloch 50 x 150mm. Sonder-Türmaße auf Anfrage. Weitere Mastabmessungen sowie Ausführung mit Flanschplatte auf Anfrage.

auf Wunsch: Bodenplatte, Steckdose, Schutzmanschette, zusätzliche M12-Erdungsschraube für Bänderder, Ansatzstutzen

Ausleger einfach kreisförmig (ohne Stutzen), Zopfmaß ØZ = 60mm, Neigung 15°

H [m]	A [m]	E [m]	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	ØD3 [mm]	L1 [m]	L2 [m]	L3 [m]	Türmaß [mm]	Gewicht [kg]
6,0	1,50	1,00	114	89	-	3,0	2,0	-	400 x 85	51
6,5	1,50	1,00	114	89	-	3,0	2,5	-	400 x 85	55
7,0	1,50	1,00	114	89	-	3,0	3,0	-	400 x 85	58
7,5	1,50	1,20	133	108	89	2,4	2,0	2,3	400 x 90	73
8,0	1,50	1,20	133	108	89	2,4	2,4	2,4	400 x 90	78

Artikel-Nummer, Beispiel: ALZW 800 150 60 E
 Kennung H Ausl. ØZ E=Erdstück, F=Flanschpl.

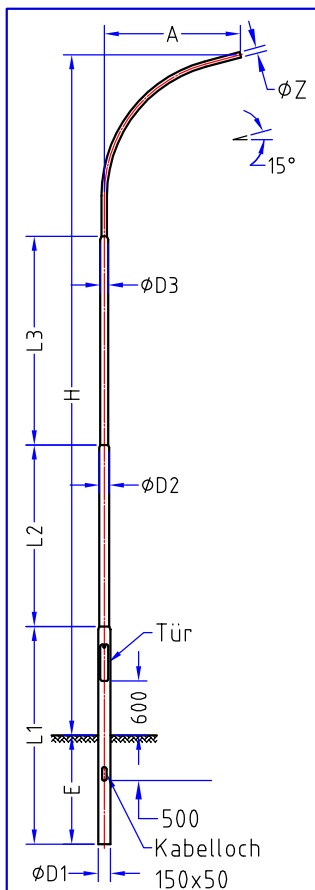

technische Änderungen vorbehalten
 Stand: 07 / 2010