







Stadtpark 1985, 1986, 1987, 1988



Beispiele Mast-Kombinationen

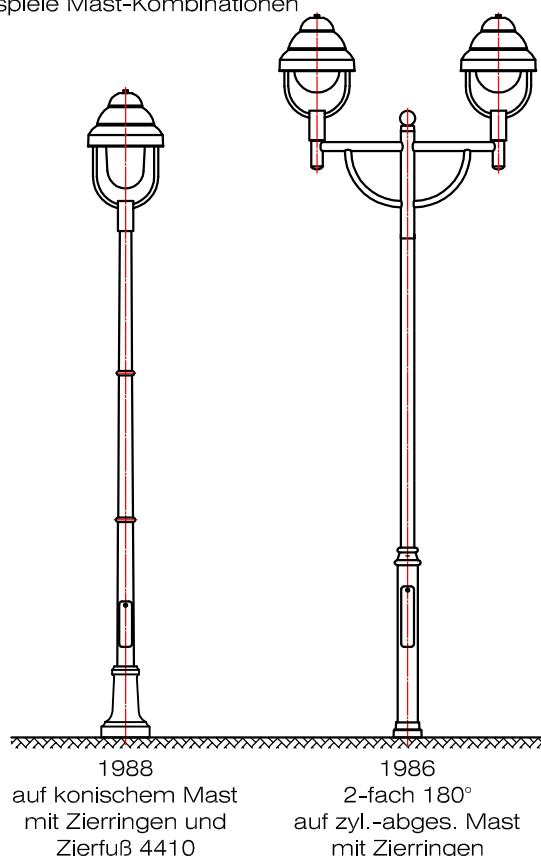

Beispiel Wandarm



Einsatzbereich

Außenleuchte für Parkanlagen, Altstadtbereiche, Plätze und Fußgängerzonen

Ausführung

Gehäuse aus Aluminium
Aufsatzstück aus Stahl, feuerverzinkt
Mastbefestigung wahlweise für Mastzopf Ø60mm oder Ø76mm
Glas aus PMMA oder schlagfestem Polycarbonat, farblos-glatt
Lampenwechsel nach Entfernen des Glases
Wartung der elektrischen Komponenten nach Abnehmen des Daches

4 Varianten: 1985 V-förmiges Gabelstück, halbrunde Wanne
1986 rundes Gabelstück, halbrunde Wanne
1987 V-förmiges Gabelstück, konische Wanne
1988 rundes Gabelstück, zylindrische Wanne

gereinigt, grundiert und einbrennlackiert
Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB
(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart:	IP 44
empfohlene Lichtpunkthöhe:	3,50m - 4,50m
Windangriffsflächen:	1985 A = 0,19 m ²
	1986 A = 0,18 m ²
	1987 A = 0,21 m ²
	1988 A = 0,22 m ²

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598
kompensiert oder unkompensiert
optional einstufige Leistungsreduzierung
Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

asymmetrisch-breitstrahlende oder rotationssymmetrische
Reflektoren, Radwegreflektor bei 1985 und 1986 möglich
Reflektortypen:
1985, 1986: KRA, KRT, KRB, RAD
1987, 1988: WOR, ASK, LAR, LAK
(Reflektor-Bezeichnungen siehe Kapitel "Info")

Bestückungen

1985, 1986:
HSE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W
HST 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W
HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W
HIT-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W
TCT 1x 32W, 1x 42W
LED mit Refl.: 2x 10W, 4x 10W, 6x 10W
LED freistrahlend: 1x 14W, 1x 18W
1987, 1988:
HSE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W
HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W
TCT 1x 32W, 1x 42W
LED mit Refl.: 2x 10W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu- Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewicht

1988, Bestückung 1x HSE 50/70W ca. 11,6 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme".

technische Änderungen vorbehalten
Stand: 04 / 2011