


Gestalterische Auslegermaste

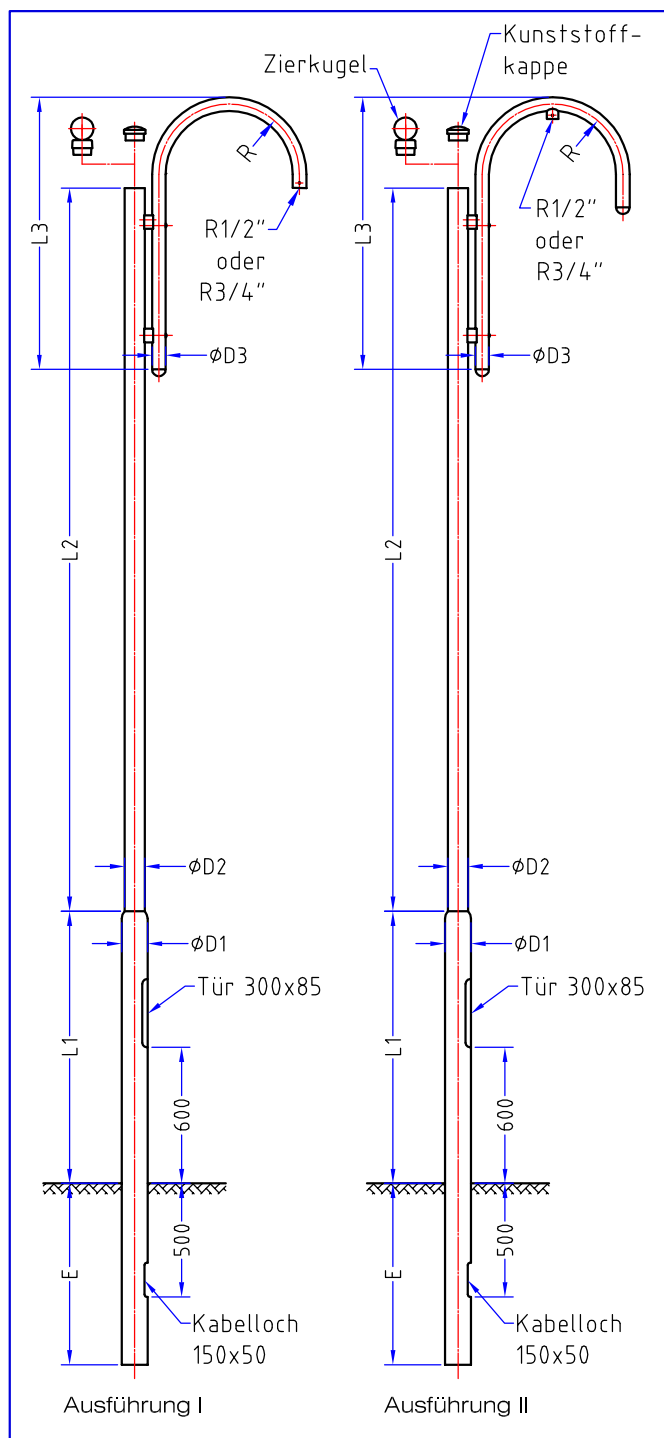

Ausführung:

Mast

Zylindrisch abgesetzter Stahlmast, allseitig feuerverzinkt
Ausführung gemäß DIN EN 40.
Standard-Abmessungen:

LPH	L1	E	ØD1	ØD2	WS
[m]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
3,00 - 4,50	1,20	0,80	114	89	3,2 / 3,2
5,00 - 6,00	2,00	1,00	121	89	3,6 / 3,2

Länge L2 wird je nach Lichtpunkthöhe (LPH) und Leuchtentyp individuell angepasst.

mit Tür 85 x 300mm und C-Steg zum Einbau eines

Kabelübergangskastens

Sonder-Türmaße auf Anfrage

Erdungsschraube auf dem C-Steg

Kabelloch 50 x 150mm

standardmäßig mit Kunststoff-Abdeckkappe

wahlweise mit Zierkugel aus Aluminiumguß

Standard-Ausleger, Typ L1170H

1 bis 4 angeschraubte kreisförmige Bogenausleger:

ØD3[mm]	Material	R[mm]	L3[mm]
60	Aluminium	310	1200
60	Stahl/feuerverz.	310	1200
51	Stahl/feuerverz.	400	1300

Kunststoff-Endkappen

Ausführung I: Leuchte am Bogen

Ausführung II: Leuchte im Bogen (nicht bei R400)

Für Leuchten mit Außen-Gewindeanschluß

R1/2\"/>

Ersatz des Auslegers bei Beschädigung ohne Austausch des Mastes möglich.

Weitere Ausleger siehe die Blatt 10.7 und 10.8.

Beschichtung

Mast und Ausleger komplett gereinigt, grundiert und lackiert in der Leuchtenfarbe.

Farbton frei wählbar nach RAL oder DB

(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis).

Korrosions-Schutzmanschette auf Wunsch.

Zubehör

Kabelübergangskästen siehe Blatt 11.2.

Steckdose, Ausführung mit Flanschplatte oder Bodenplatte auf Anfrage.

Sondermaße

auf Anfrage

Bestelldaten Standardausführung

Artikel-Nummer, Beispiel:

GAM 450 114 89 1
Kennung LPH ØD1 ØD2

A 3 A E
E=Erdstück, F=Flanschplatte
A=am Bogen, I=im Bogen
Ausleger: 3=R310, 4=R400
A=Aluminium, S=Stahl
Anzahl Ausleger

technische Änderungen vorbehalten
Stand: 05 / 2009