



Kairo 2032, 2058

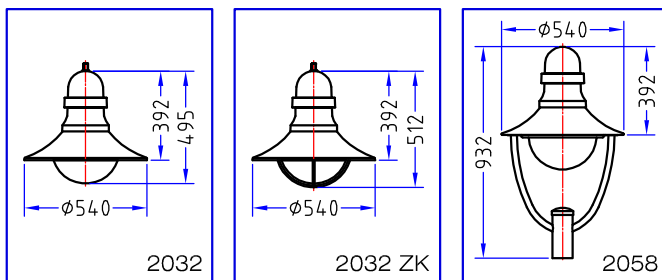

Beispiele Mast-Kombinationen

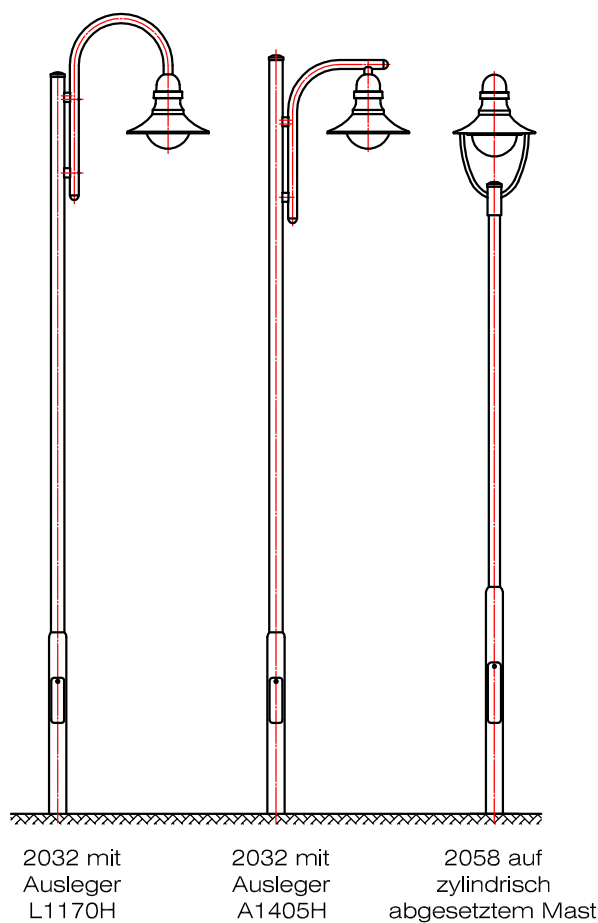

2032 mit
Ausleger
L1170H

2032 mit
Ausleger
A1405H

2058 auf
zylindrisch
abgesetztem Mast

Beispiel Wandarm



2032 an
Wandarm
W1170H

Einsatzbereich

Außenleuchte für Anlieger-, Sammel- und Verkehrsstrassen, Plätze und Fußgängerbereiche

Ausführung

Leuchtschirm aus Aluminium

Oberteil aus Aluguss

Glas wahlweise aus PMMA oder schlagfestem Polycarbonat in verschiedenen Strukturen.

Zwei Varianten:

2032: Hängeleuchte

Mastanschluss mit Gewinderohr 1/2" auf Wunsch mit Zierkorb ("ZK")

2058: Aufsatzleuchte

Aufsatzmaß variabel

gereinigt, grundiert und einbrennlackiert

Leuchten-Farbtönen frei wählbar nach RAL oder DB

(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart:

IP 65

empfohlene Lichtpunkthöhe:

4,00m - 5,00m

Windangriffsflächen

2032

A = 0,10 m²

2058

A = 0,12 m²

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598

herausnehmbarer Elektroblick

kompensiert oder unkompensiert

optional einstufige Leistungsreduzierung

approbierte Ausführung mit QL

Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

standardmäßig asymmetrisch-breitstrahlende Reflektoren,

wahlweise extrem breitstrahlender Radweg-Reflektor

(Radweg-Reflektor nur mit T-Lampen)

Reflektortypen: KRA, KRB, KRT, TCK, TCT, RAD

(Reflektor-Bezeichnungen siehe Kapitel "Info")

Bestückungen

HSE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W

HST 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W

HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W

HIT-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W

TCL 2x 18W

TCD 2x 26W

TCT 1x 32W, 1x 42W

QL 1x 55W, 1x 85W

LED mit Refl.: 2x 10W, 4x 10W, 6x 10W, 4x 20W

LED freistrahlend: 1x 14W, 1x 18W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-

Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-

Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie

bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewichte

2032, Bestückung 1x HSE 50/70W ca. 5,9 kg

2032, Bestückung 1x HSE(T) 100W ca. 6,0 kg

2032, Bestückung 1x TCT 32W ca. 4,2 kg

2058, Bestückung 1x HSE 50/70W ca. 12,2 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme".

ENEZ-Zeichen für die Bestückungen

HSE 50/70W in SK I und SK II

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 04 / 2011