



Old Rotterdam 1936

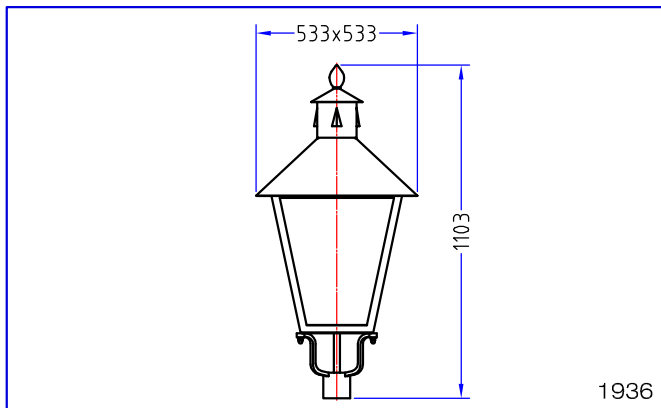

1936


Beispiele Mast-Kombinationen

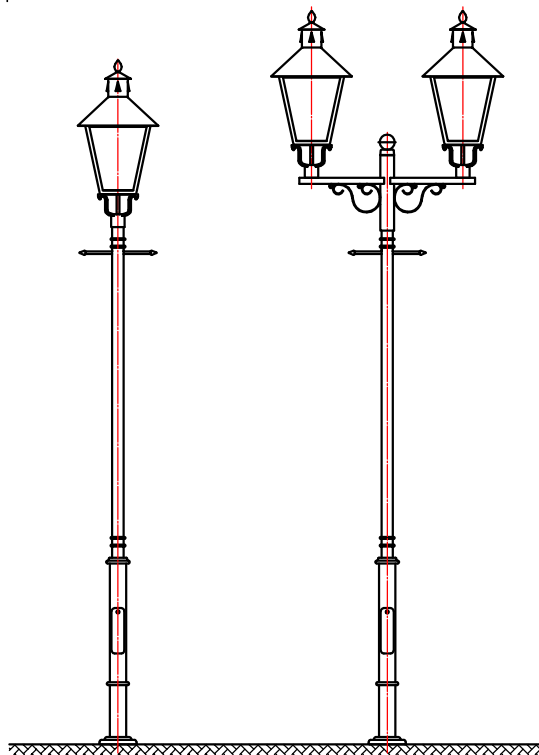

1936
auf
Rech-Ziermast

1936, 2-fach 180°
mit Aufsatzstück
A1123A/2
auf Rech-Ziermast

Beispiel Wandarm



1936 auf
Wandarm
W1123A

Einsatzbereich

Außenleuchte für Altstadtbereiche, Plätze und Fußgängerzonen

Ausführung

Gehäuse aus Aluminium
schmiedeeisernes Aufsatzstück, feuerverzinkt
Mastbefestigung für Mastzapf Ø76mm
Gläser aus PMMA oder schlagfestem Polycarbonat,
farblos-glatt oder strukturiert
Lampenwechsel oder Wartung der elektrischen
Komponenten nach Abnahme des Daches
gereinigt, grundiert und einbrennlackiert
Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB
(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart: IP 44

empfohlene Lichtpunkthöhe: 3,50m - 4,50m

Windangriffsfläche: A = 0,24 m²

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598
kompensiert oder unkompensiert
optional einstufige Leistungsreduzierung
Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

standardmäßig freistrahlend
Reflektoren auf Anfrage

Bestückungen

HSE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W

HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W

TCT 1x 32W, 1x 42W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI,
weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewicht

Bestückung 1x HSE 50/70W ca. 17,6 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit
verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und
Wandarme".

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 05 / 2009