


Aufsatzmaste zylindrisch-abgesetzt

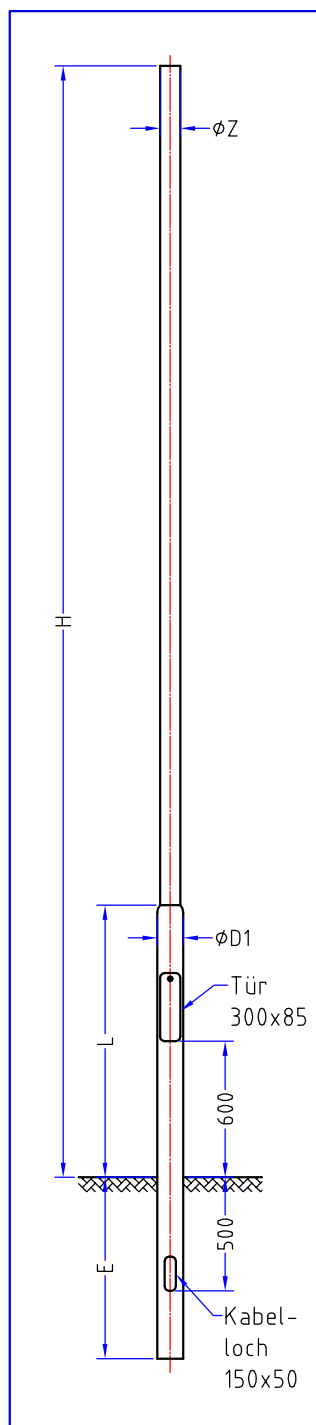

Ausführung

Zylindrisch abgesetzter Stahlmast, allseitig feuerverzinkt. Ausführung gemäß DIN EN 40.
Tür mit Dreikantverschluß und C-Steg zum Einbau eines Kabelübergangskastens.
M8-Erdungsschraube auf dem C-Steg. Sonder-Türmaße auf Anfrage.
Aufsatzstücke und Ausleger siehe Blätter 10.7 bis 10.10.

Standardabmessungen

Kabelloch 50 x 150mm

Das Zopfmaß ist generell $\varnothing Z=89\text{mm}$

auf Wunsch: Flanschplatte, Bodenplatte, Steckdose, Beschichtung, Schutzmanschette,
zusätzliche M12-Erdungsschraube für Bänderder

H [m]	L [m]	E [m]	ØD1 [mm]	Türmaß [mm]	Gewicht [kg]	WS_ [mm]
3,0	1,20	0,80	114	85 x 300	33	3,2
3,5	1,20	0,80	114	85 x 300	36	3,2
4,0	1,20	0,80	114	85 x 300	40	3,2
4,5	1,20	0,80	114	85 x 300	43	3,2
5,0	2,00	1,00	121	85 x 300	58	3,2
5,5	2,00	1,00	121	85 x 300	61	3,2
6,0	2,00	1,00	121	85 x 300	65	3,2


Weitere Mastabmessungen, z. B. mit Zopfmaß Ø76mm oder mit Stutzen auf Anfrage.

Artikel-Nummer, Belsplel:

ASZ	450	114	89
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Kennung	H	ØD1	ØZ

E

- E=Erdstück,
- F=Fl.platte
- K=Kipp



Auf Anfrage sind unsere Maste auch als Kippmaste erhältlich.

technische Änderungen vorbehalten
Stand:05 / 2009