

64

Luisane

Le charme colonial
Colonial charm



65

Luisane

Promenades urbaines
Urban promenades



Inspiré de l'architecture coloniale, le luminaire Luisane installe une ambiance douce et sereine.

En rappel aux persiennes et volets à claire-voie, ses ailettes anti-éblouissement dispensent un éclairage doux et tempéré. Les larges bords du chapeau, clin d'œil aux lanternes d'antan, limitent la pollution lumineuse.

Désigné comme l'éclairage idéal des sites ruraux ou de caractère, Luisane est un luminaire décoratif, disponible dans de multiples coloris à panacher.

Inspired by colonial architecture, the Luisane lamp-post creates a soft, serene ambiance.

Recalling latticework blinds and shutters, its anti-glare louvers shed gentle, temperate light. A playful reference to old-fashioned lanterns, the wide rims of its "hat" prevent any light pollution.

Designed as ideal lighting for rural settings and sites of character, Luisane is a decorative model, available in several colors.



Luisane

Promenades urbaines
Urban promenades



Luisane

Points forts

- Design colonial
- Quatre ailettes anti-éblouissement
- Panaché des couleurs
- Facilité de maintenance (démontage des différents éléments en 1 tour de main et sans outils)

Caractéristiques techniques

Matière
Dôme : Aluminium repoussé
Embase : Fonderie d'aluminium injecté
Paralume : Acier Inoxydable
Protection : ME (sur demande PC) extrudé

Forme Protection
Standard : Tubulaire
Option : Blanc diffusant

Finition Protection
Standard : Transparente

Optique
Type : Réflecteur plat
Option : Paralume

Puissance Maximum
SHP/IM : 150 W
Cosmo : 140 W

Fixation
En top : Ø60 (sur demande Ø76)
Profondeur d'emmanchement : 80 mm

Couleur standard
Noir foncé RAL 9005, ailettes blanches

Highlights

- Colonial design
- Four anti glare louvers
- Mix-and-match colors
- Ease of maintenance (dismantling of different elements in a single motion and without tools)

Technical characteristics

Materials
Fixture: Embossed Aluminium
Base: Injected cast aluminium
Louver: Stainless steel
Protection: ME (PC on request) extruded

Protection Shape
Standard: Tubular
Optional: Diffused white

Protection Finish
Standard: Transparent

Optical
Kind: Flat reflector
Optional: Louver

Maximum Power
HPS/MH: 150 W
Cosmo: 140 W

Mounting
Top mounting: Ø60 (Ø76 on request)
Depth of insertion: 80 mm

Color Standard
Dark black RAL 9005, white louvers



+ Couleur des ailettes personnalisable
Customizable colors for louvers



+ Appareillage démontable par quart de tour
Controlgear may be dismantled with quarter turn




+ Chapeau en aluminium repoussé limitant la pollution lumineuse
Embossed aluminium canopy to limit light pollution

Classe électrique

1 et 2

Electric class

1 and 2

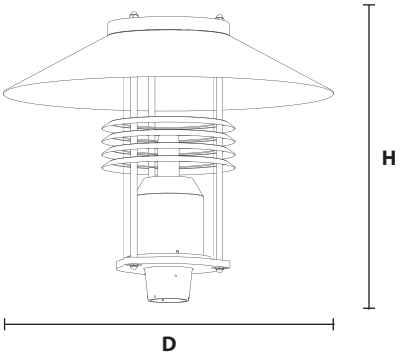

Luisane
730

Poids (kg)/Weight..... 9

SCX (m²)/CXS..... 0,11

Indice de protection

Protection index
Bloc optiqueIP 54 (sur demande IP 65)
Optical unit (on request IP 65)
Logement électrique.....IP 54 (sur demande IP 65)
Electrical Housing (on request IP 65)

Énergie de choc..... IK 08
Shock resistance

Dimensions (mm)	D	H
Size	730	510

Options

Event IP 68
IK 10 sur demande
IP 68 vent
IK 10 on request





En top
Top mounted



A - Kelas R 400



B - Jima 400



C - Cyl 500



D - Kima 600

CONSOLE
Lycos
Lycos BRACKET



Luisane
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles



A - Murale
Wall mounting



B - Kima 800
borne Duna
Duna bollard



C - Kima 800



D - Kima 600

CONSOLE
Epicéa
Epicéa BRACKET



A - Murale
Wall mounting



B - Kelas R 600



C - Kelas R 600



D - Kelas R 600

CONSOLE
Cethosia
Cethosia BRACKET



A - Murale
Wall mounting



B - Kima 800



C - Kima 800
borne Wanda
Wanda bollard



D - Kima 800