


70

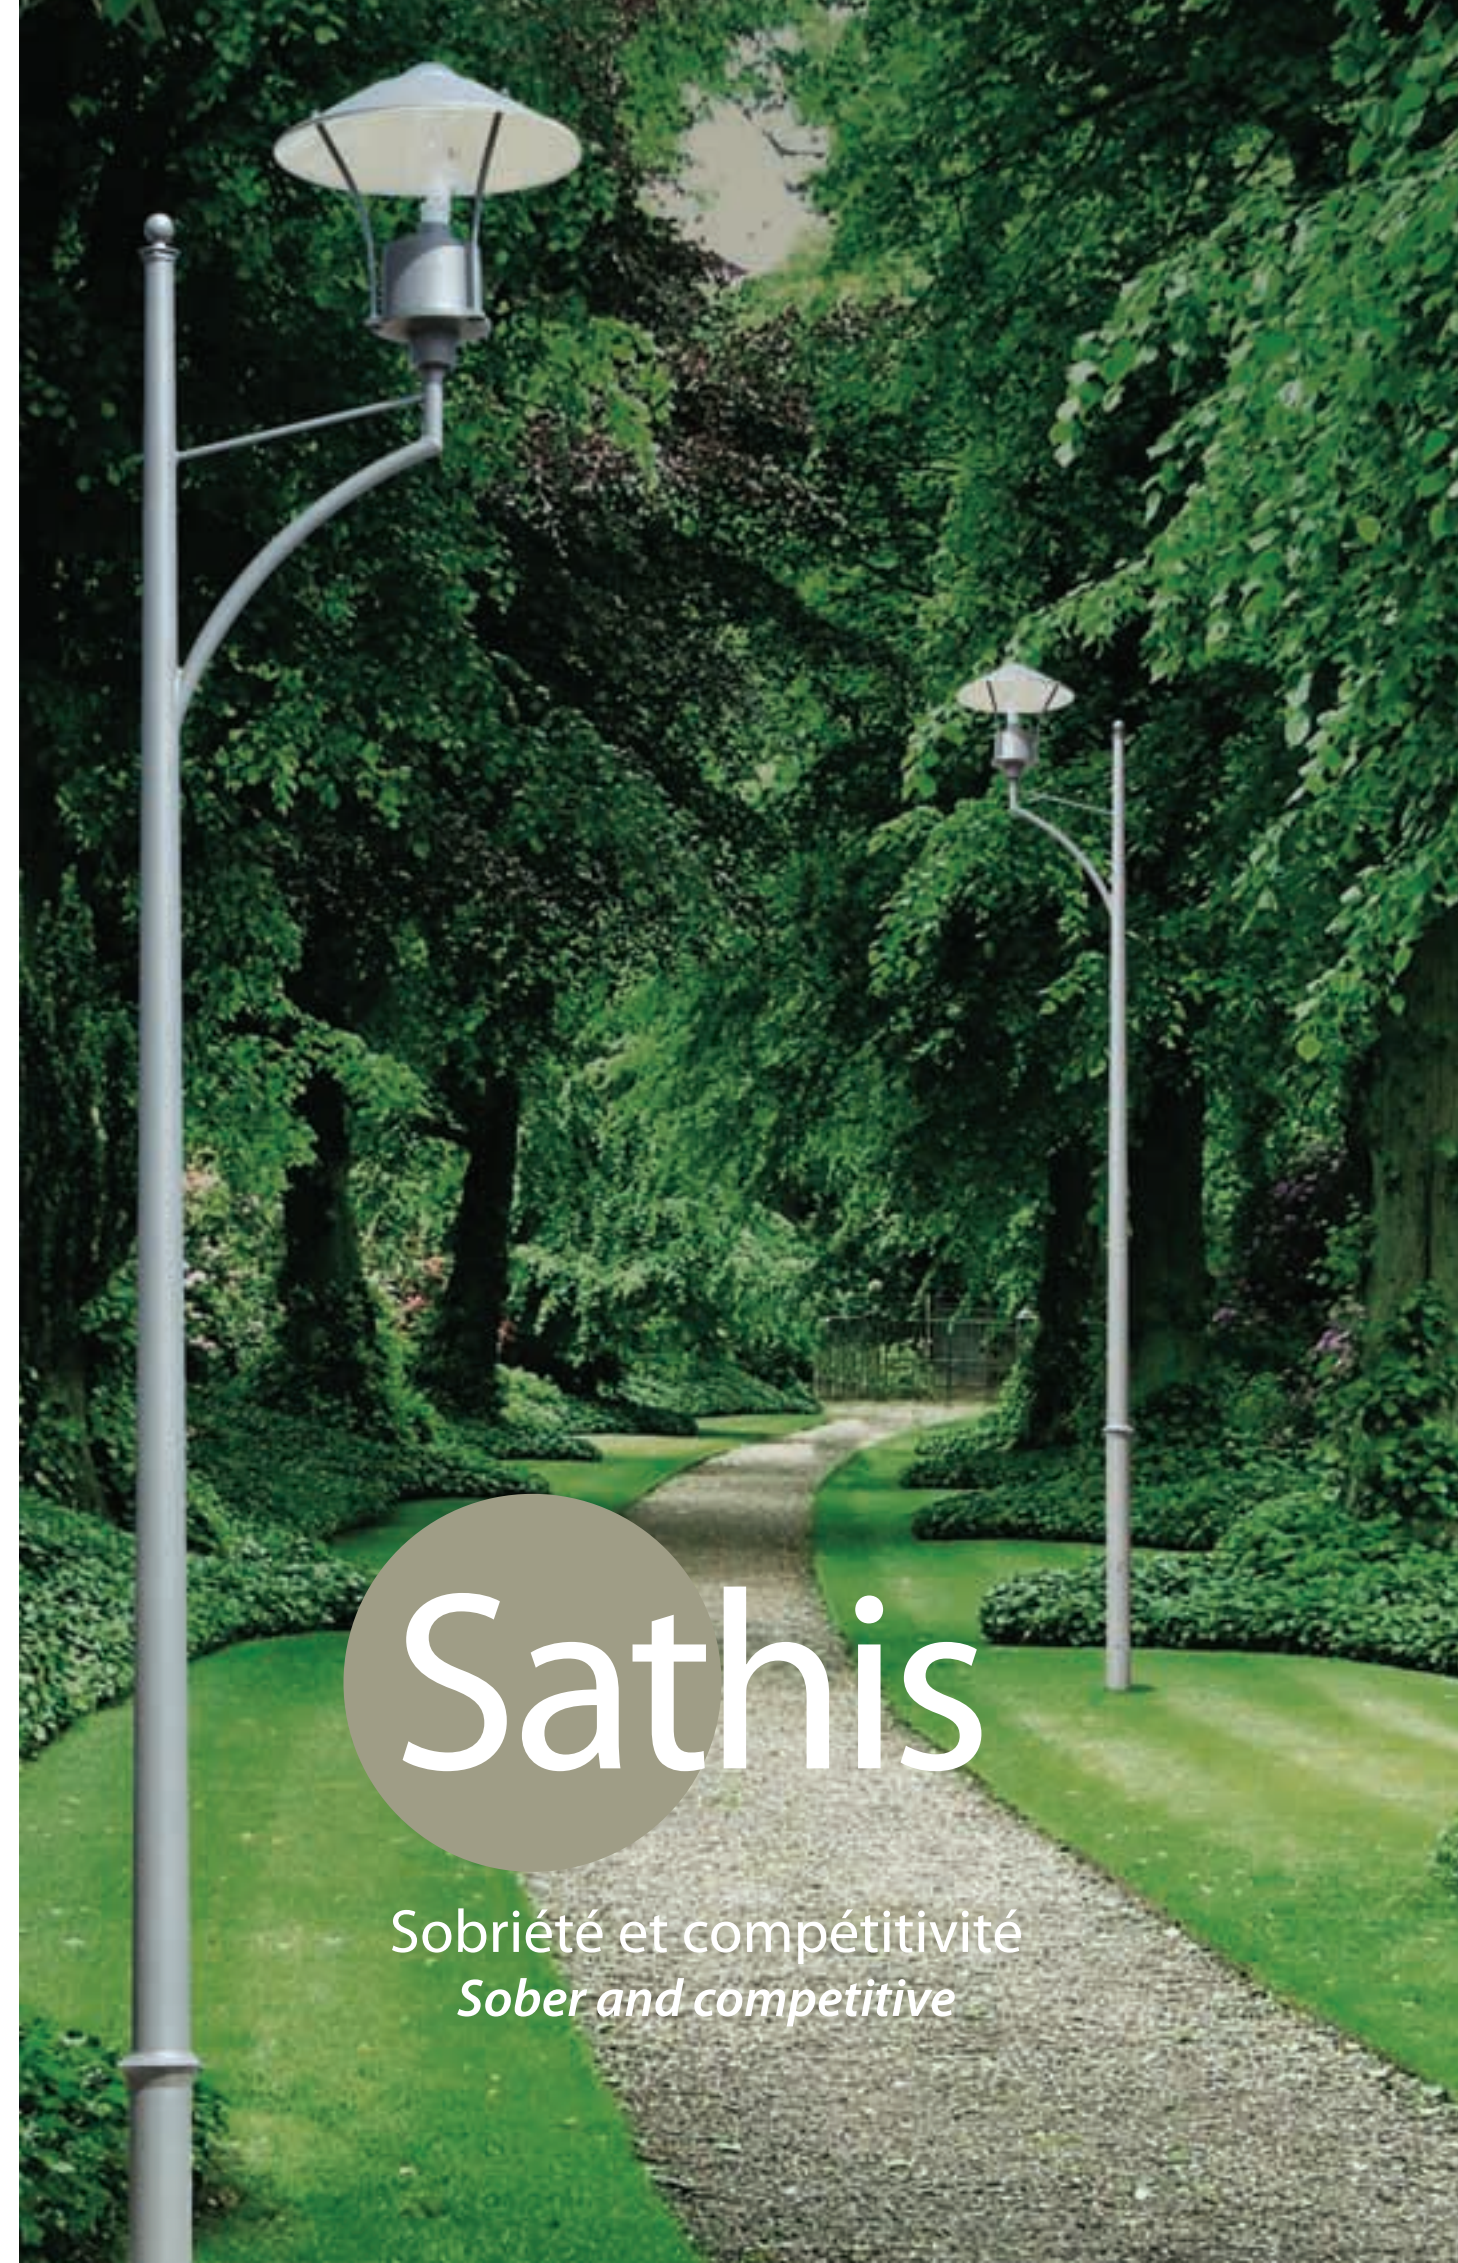

Sathis

Sobriété et compétitivité
Sober and competitive

71

Sathis

Promenades urbaines

Urban promenades



Le luminaire Sathis arbore une allure discrète, tout comme son éclairage. Mais ses performances et sa conception écologique sauront surprendre... Avec sa petite hauteur et son mode de diffusion, il s'invite ainsi tout naturellement dans des zones résidentielles, en remplacement des boules diffusantes. Cet hôte sobre et compétitif répond à toutes les caractéristiques attendues d'une gestion maîtrisée et économique de l'éclairage d'espaces publics.

The Sathis model offers a look as discreet as its lighting. On the other hand, its performance and ecological design are likely to surprise... With its modest height and diffusion mode, it is perfectly at home in residential neighborhoods as a replacement for diffusing bowls. This sober and competitive street light proposes all the characteristics required of controlled lighting management for public areas.

Sathis

Promenades urbaines
Urban promenades



Sathis

Points forts

- Remplacement de boules diffusantes
- Paralume à ailettes possible

Highlights

- Replaces diffusing globe fixtures
- Possibility of louver

Caractéristiques techniques

Matière

Dôme : Aluminium repoussé
Embase : Fonderie d'aluminium injecté
Paralume : Acier inoxydable
Protection : ME (sur demande PC) extrudé

Forme Protection

Standard : Tubulaire

Finition Protection

Standard : Transparente
Option : Blanc diffusant

Optique

Type : Paralume à ailettes

Puissance Maximum

SHP/IM : 100 W
Cosmo : 90 W

Fixation

En top : Ø60 (autres diamètres sur demande)
Profondeur d'emmanchement : 80 mm

Couleur standard

Blanc pur RAL 9010, gris 2150 sablé ou gris 2900 sablé

Technical characteristics

Materials

Canopy: embossed aluminium
Base: injected cast aluminium
Louver: stainless steel
Protection ME (PC on request)

Protection Shape

Standard: Tubular

Protection Finish

Standard: Transparent
Optional: Diffused white

Optical

Kind: Louver

Maximum Power

HPS/MH (high pressure sodium): 100 W
Cosmo: 90 W

Mounting

Top mounted: Ø60 (other diameters on request)
Depth of insertion: 80 mm

Color Standard

Pure white RAL 9010, 2150 textured grey or 2900 textured grey



+ Dôme droit
Straight dome



+ 3 supports de dômes cintrés
3 curved dome supports




+ Appareillage démontable par
quart de tour
Controlgear dismantling with
quarter turn

Classe électrique

1 et 2

Electric class

1 and 2

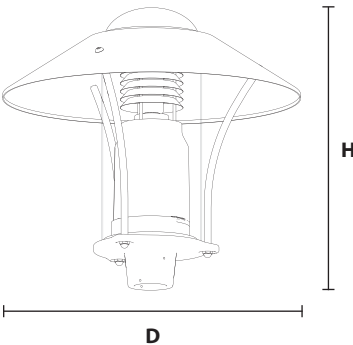

Sathis
600

Poids (kg)/Weight.....8

SCX (m²)/CXS.....0,09

Indice de protection

Protection index

Bloc optiqueIP 54 (sur demande IP 65)

Optical unit(on request IP 65)

Logement électrique.....IP 54 (sur demande IP 65)

Electrical Housing(on request IP 65)

Énergie de choc.....IK 08

Shock resistance

Dimensions (mm)

Size

D H
600 600

Options

Event IP 68
IK 10 sur demande
IP 68 vent
IK 10 on request





En top
Top mounted



Sathis
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Cyl 400



B - Mât carré 400
Square pole



C - Jima 400



D - Jima 400



CONSOLE **St-Alban**
St Alban BRACKET



Sathis
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Murale
Wall mounting



B - Pelas 400



C - Pelas 400



D - Kima 600



CONSOLE **Neptis**
Neptis BRACKET



A - Jima 500



B - Jima 500



C - Jima 500



CONSOLE **St-Clément**
St Clément BRACKET



A - Murale
Wall mounting



B - Jima 500



C - Jima 500



D - Jima 500

