

# Do Ré Mi Fa

Notes lumineuses  
*Notes of light*

## Do Ré Mi Fa

**Design et créativité**  
Design and Creativity

Et si la lumière s'épanouissait dans un décor comme une mélodie sur une partition de musique...

C'est en tout cas le défi des produits Do Ré Mi Fa qui s'intègrent avec discrétion et légèreté dans le paysage. Cette gamme de luminaires reprend à ses aînés Atinia et Oritram leurs caractéristiques techniques, pour assurer un éclairage haute performance à de petites hauteurs. Cette configuration esthétique et technique se révèle à la mesure de tout projet de mise en lumière d'un lieu.

**Les produits Do Ré Mi Fa sont les complices tout indiqués de la mise en valeur des zones résidentielles, parcs et jardins, places et promenades...**

*And what if light lent itself to a decor, rather like a melody to a musical score...*

*That's the challenge taken up by Do Ré Mi Fa products which take their place within a setting with exemplary subtlety and discretion. This range of luminaires borrows the technical characteristics of its elders, Atinia and Oritram, to provide high-performance lighting even at lower levels. In taller installations, it is even more discreet. This esthetic and technical configuration meets the requirements of all kinds of lighting projects.*

*Do Ré Mi Fa products are ideal accomplices when the aim is to enhance residential areas, parks and gardens, squares and promenades...*





Do Ré Mi Fa

Atinia 6480 - Oritram 6480

Design et créativité  
Design and Creativity

Points forts

- Esthétisme moderne
- Intégration discrète dans l'environnement
- S'installe et s'harmonise simplement en top sur un mât
- Produit de remplacement immédiat  
(Conservation des raccordements électriques sans accessoires de fixation supplémentaires - ex : remplacement de boules diffusantes...)
- Possibilité d'intégration à différentes hauteurs grâce à un design «miniaturisé» et un éclairage haute performance.
- Even IP68
- Double IP66
- Maintenance totalement sans outil

Highlights

- Tasteful modern design
- Discreet integration into the environment
- Simple, harmonious installation on top of a pole
- Product that can be replaced immediately  
(Electrical connections can be retained without additional mounting accessories - eg. replacement of diffusion globes...)
- Installation possible at different heights thanks to "miniaturized" design and high-performance lighting
- IP68 Vent
- Double IP66
- Maintenance completely tool-free

Caractéristiques techniques

Matière

Luminaire : Fonderie d'aluminium injecté  
Bras : Fonderie d'aluminium coulé  
Réflecteur : Aluminium brillanté embouti  
Protection : Verre trempé

Forme Protection

Standard : Plate

Finition Protection

Standard : Transparente

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou OPTICALED evo  
Côté Douilles : Chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM : 100 W  
Cosmo : 90 W  
OPTICALED evo : 100 W

Fixation

En top/ portée : Ø60  
Profondeur d'emmanchement : 100 mm

Couleur standard

Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005

Technical characteristics

Materials

Luminaire: Injected cast aluminium  
Arm: Cast aluminium  
Reflector: Pressed bright dipped aluminium  
Protection: Tempered glass

Protection Shape

Standard: Flat

Protection Finish

Standard: Transparent

Optical

Kind: Asymmetrical reflector or OPTICALED evo  
Socket side: Roadway

Maximum Power

HPS/MH: 100 W  
Cosmopolis: 90 W  
OPTICALED evo: 100 W

Mounting

Top mounted: Ø60  
Depth of insertion: 100 mm

Color Standard

Textured grey 2900 or black RAL 9005



Double IP66  
Double IP66



Retenue de porte  
Opening door security





Double charnière  
Double hinge

Classe électrique

1 ou 2

Electric class

1 or 2

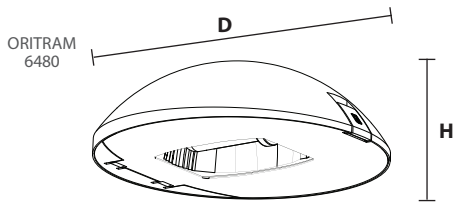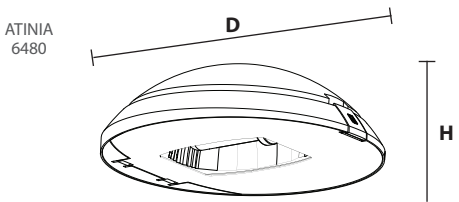

	Atinia 6480	Oritram 6480
--	----------------	-----------------

Poids (kg)/Weight ..... 6,5 ..... 6,5

SCX (m²)/CXS..... 0,04 ..... 0,04

Indice de protection

Protection degree

Bloc optique ..... IP 66 ..... IP 66

Optical bloc

Logement électrique ..... IP 66 ..... IP 66

Electrical housing

Énergie de choc..... IK 08..... IK 08

Shock energy

Dimensions (mm)

Size

D	H	D	H
480	150	480	150

Options

IK10 sur demande  
Déconnexion à l'ouverture  
IK10 on request  
Disconnet upon opening



Do

Design et créativité  
Design and Creativity

Gamme  
Do

Luminaire adaptable/Adjustable luminaire:  
Atinia 6480 ou Oritram 6480/Atinia 6480 or Oritram 6480  
Inclinaison 5°/5° tilt


Matière /Material:  
Fonderie d'aluminium coulé/Cast aluminium

Couleur standard/Color standard:  
Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005  
Textured grey 2900 or dark black RAL 9005


Poids (kg) (avec luminaire sans appareillage)  
Weight (with lum without control gear):  
1 feu/1 light ..... 7,3  
2 feux/2 lights..... 9

SCX (m²)/CSX:  
1 feu/1 light ..... 0,05  
2 feux/2 lights..... 0,10

Fixation (mm)/Mounting:  
En top : Ø60 (ou mât Ø76 avec embout Ø60)  
Top mounted: Ø60 (or pole Ø76 with Ø60 reducer)  
Profondeur d'emmanchement : 100 mm  
Depth of insertion: 100 mm

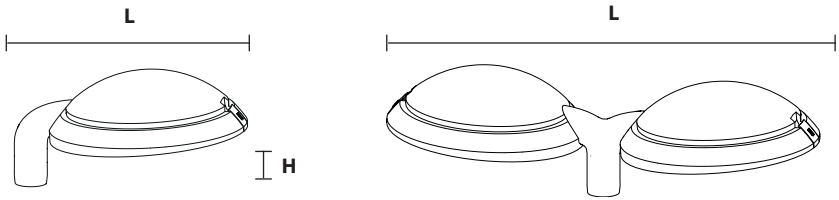

Dimensions (mm) Size	L	H
Simple	570	140
	L	H
Double	1060	140

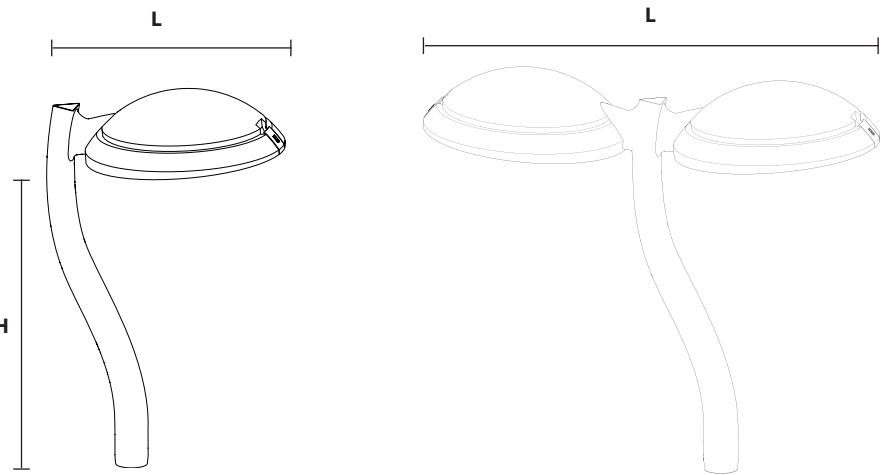

Dimensions (mm) Size	L	H
Simple	580	780
	L	H
Double	1080	780

Design et créativité  
Design and Creativity

Gamme  
Mi

Luminaire adaptable/Adjustable luminaire:  
Atinia 6480 ou Oritram 6480/Atinia 6480 or Oritram 6480  
Inclinaison 5°/5° tilt


Matière/Material:  
Fonderie d'aluminium coulé/Cast aluminium

Couleur standard/Color standard:  
Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005  
Textured grey 2900 or dark black RAL 9005


Poids (kg) (avec luminaire sans appareillage)  
Weight (with lum without control gear):  
1 feu / 1 light..... 15,1  
2 feux / 2 lights ..... 3,7

SCX (m²) / CSX:  
1 feu / 1 light ..... 0,08  
2 feux / 2 lights..... 0,13

Fixation (mm)/Mounting:  
En top : Ø60 (ou mât Ø76 avec embout Ø60)  
Top mounted : Ø60 (or pole Ø76 with Ø60 reducer)  
Profondeur d'emmanchement : 100 mm  
Depth of insertion: 100 mm

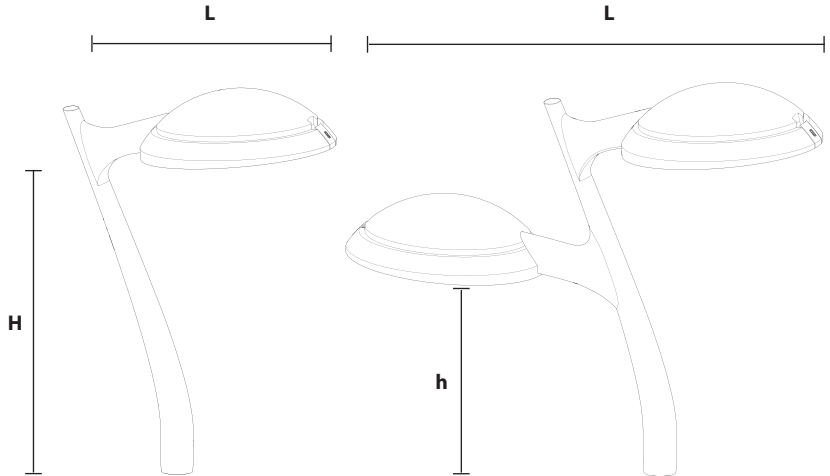

Dimensions (mm) <i>Size</i>	L	H	
Simple	680	800	
	L	H	h
Double	1170	800	490

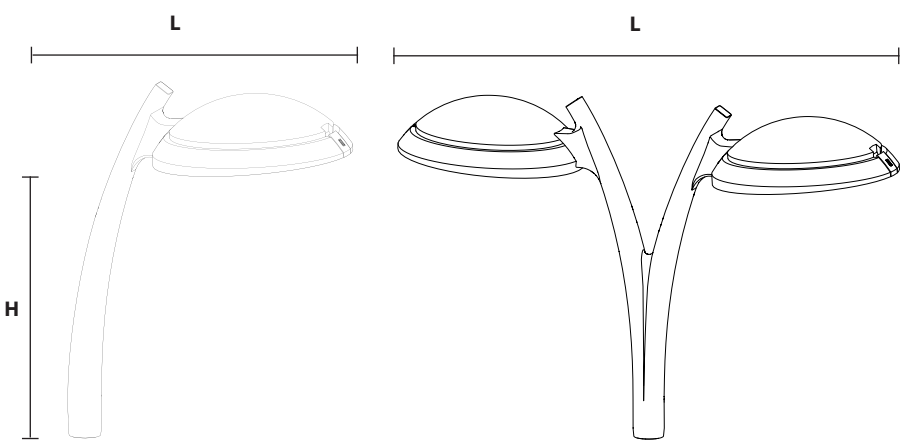

Dimensions (mm) Size	L	H
Simple	740	710
	L	H
Double	1400	710

Fa

Gamme  
Fa

Luminaire adaptable/Adjustable luminaire:  
Atinia 6480 ou Oritram 6480 / Atinia 6480 or Oritram 6480  
Inclinaison 5°/5° tilt

Matière/Material :  
Fonderie d'aluminium coulé/Cast aluminium

Couleur standard/Color standard:  
Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005  
Textured grey 2900 or dark black RAL 9005

Poids (kg) (avec luminaire sans appareillage)  
Weight (with lum without control gear):  
1 feu/1 light ..... 13,3  
2 feux/2 lights ..... 23,7

SCX (m²) / CSX :  
1 feu/1 light ..... 0,08  
2 feux/2 lights ..... 0,14

Fixation (mm) / Mounting :  
En top : Ø60 (ou mât Ø76 avec embout Ø60)  
Top mounted: Ø60 (or pole Ø76 with Ø60 reducer)  
Profondeur d'emmanchement : 100 mm  
Depth of insertion: 100 mm







## GAMME Do



Do Ré Mi Fa

A - Harmo  
350B - Harmo  
400C - Jima  
450D - Harmo  
450E - Harmo  
500F - Harmo  
500G - Java  
600

## GAMME Mi



Do Ré Mi Fa

A - Jima  
300B - Harmo  
350C - Harmo  
400D - Harmo  
400E - Jima  
450F - Harmo  
450G - Harmo  
500

## GAMME Ré

A - Jima  
300B - Harmo  
350C - Harmo  
350D - Harmo  
400E - Harmo  
450F - Harmo  
500G - Java  
600

## GAMME Fa

A - Harmo  
350B - Harmo  
350C - Harmo  
400D - Jima  
450E - Harmo  
450F - Harmo  
500G - Java  
600