


36

# Ranguin

Promesses tenues !  
*A well-kept promise !*

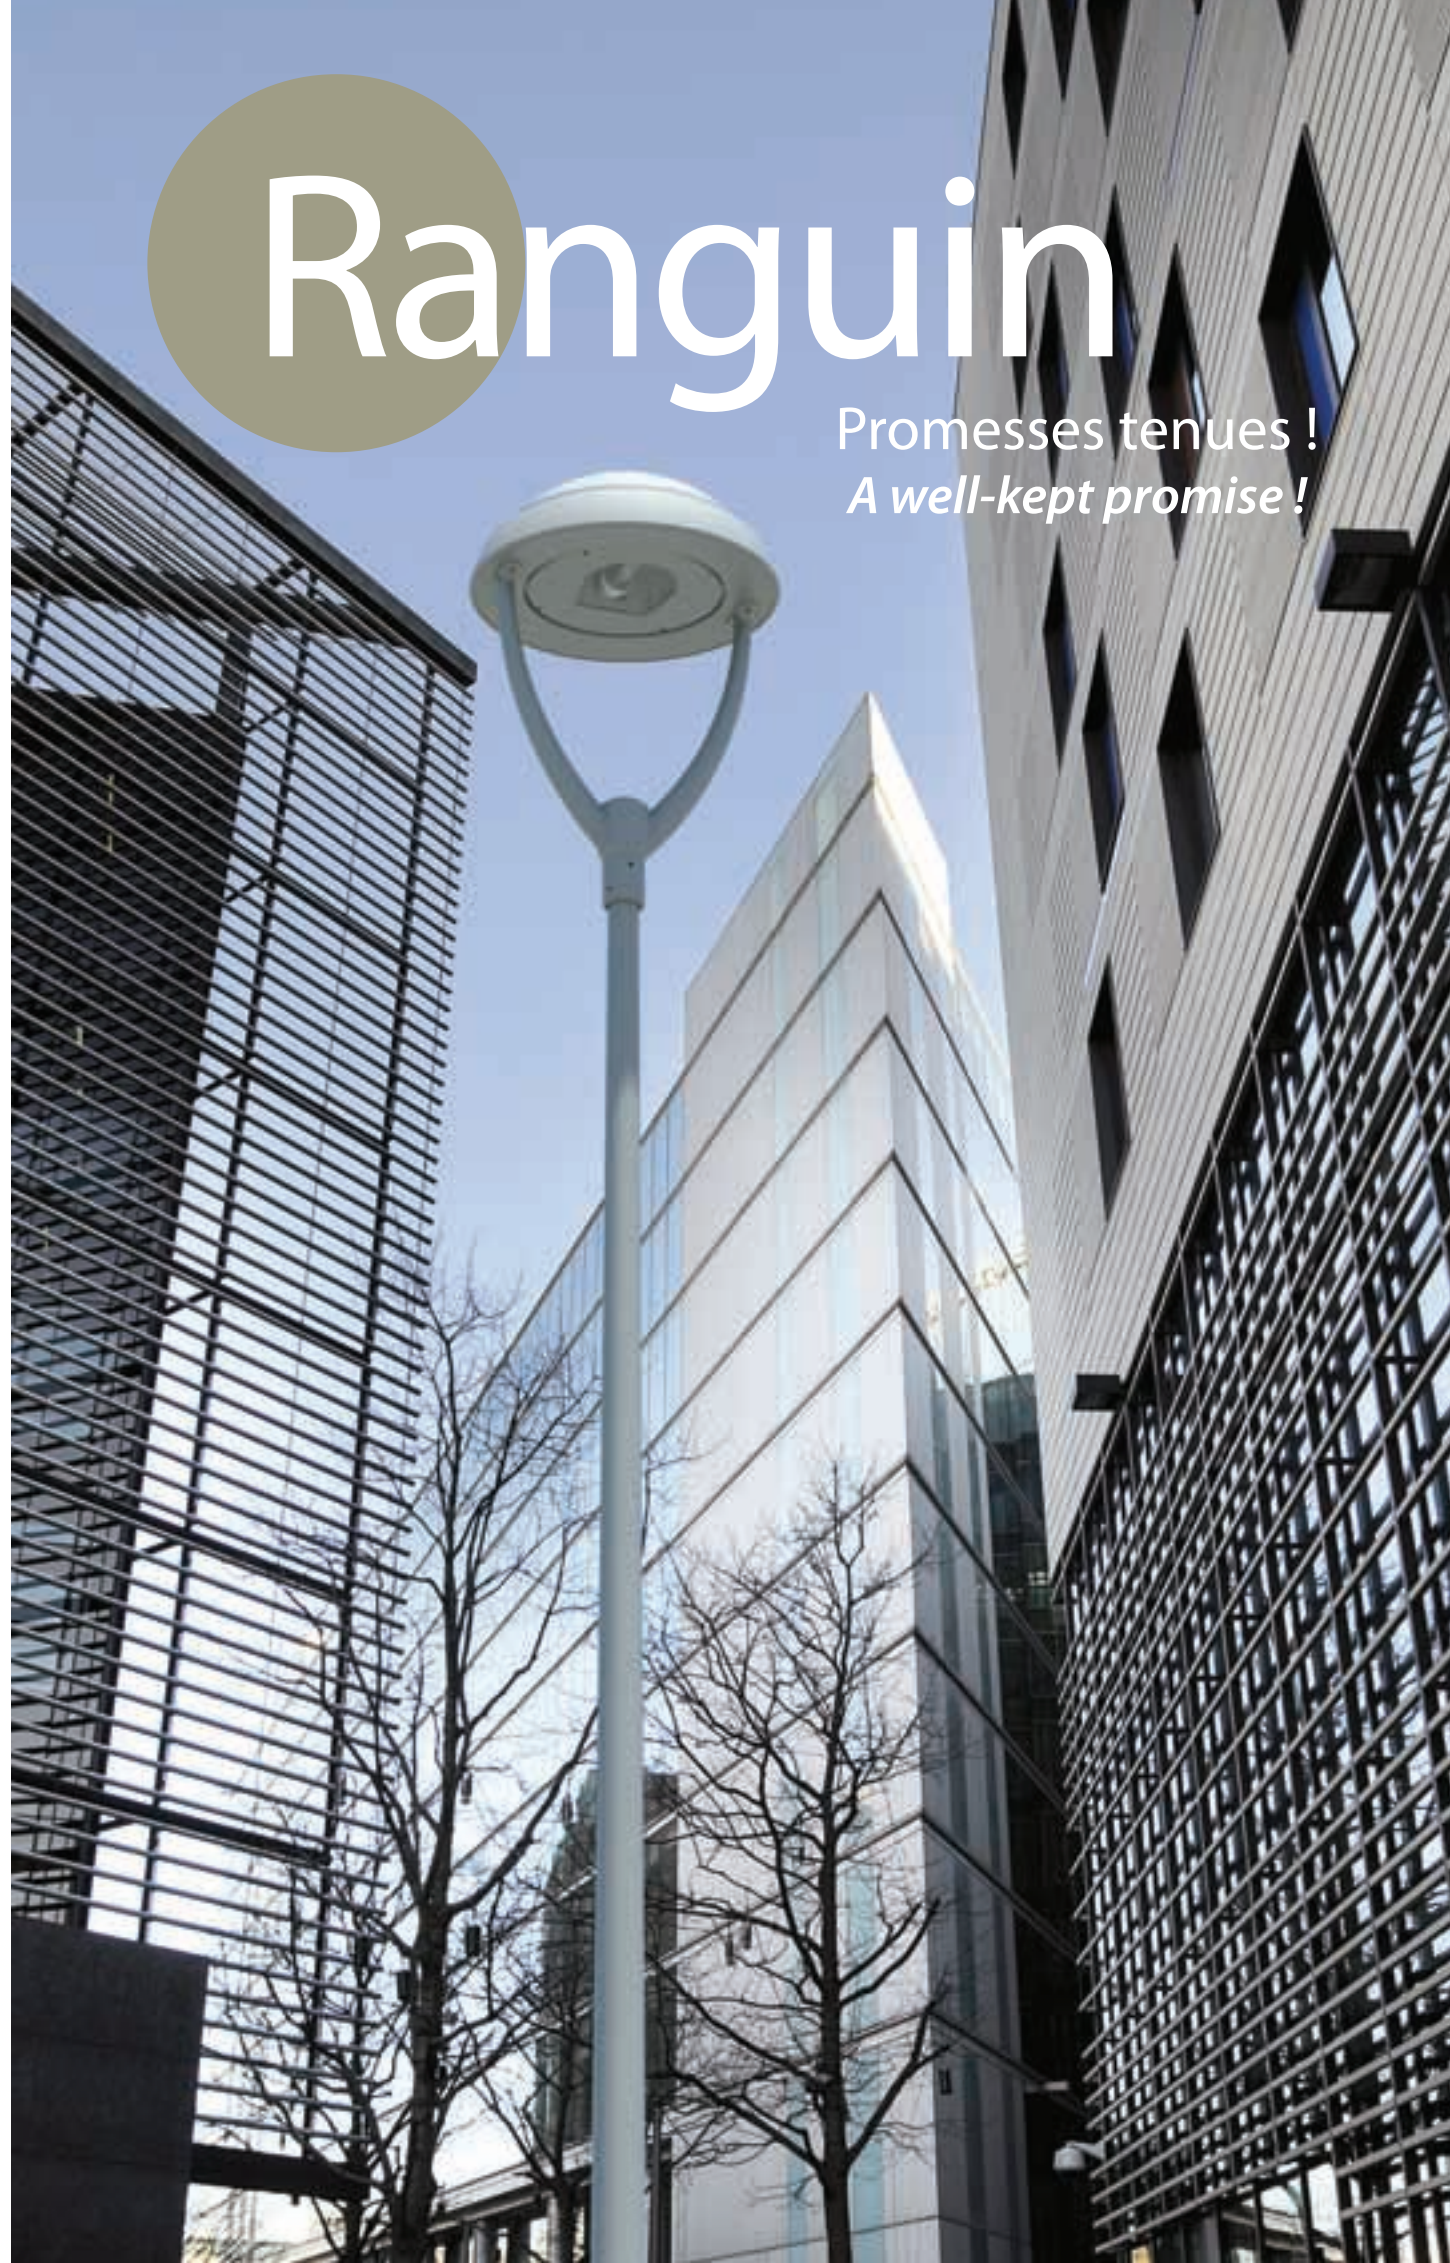

37

# Ranguin

Promenades urbaines  
Urban promenades



La modernité du luminaire Ranguin tient à ses lignes fluides et son design épuré. Cette silhouette discrète et actuelle se fond dans un paysage urbain tout en révélant son potentiel dans des projets complexes. L'ensemble lyre (disponible dans différentes hauteurs) et luminaire (doté d'une grande performance d'éclairage) confirme sa capacité d'adaptation.

Fruit des avancées technologiques et des exigences environnementales, le luminaire Ranguin tient ses promesses.

*The modernity of the Ranguin model derives from its flowing lines and uncluttered design. This discreet, contemporary silhouette melts into an urban landscape while revealing its potential in complex undertakings. The harp ensemble (available in different heights) with luminaire (offering high-performance lighting) confirms its versatility.*

*The result of technological progress and environmental demands, the Ranguin model keeps all its promises.*



# Ranguin

Promenades urbaines  
Urban promenades



# Ranguin

## Points forts

- Réflecteur asymétrique routier dernière génération
- Design épuré
- Ligne fluide (bonne intégration sur différentes formes de crosses, discrétion)
- Totalemment en fonderie d'aluminium injecté (respectueux de l'environnement)
- Maintenance totalement sans outils (dernières technologies)

## Highlights

- Last-generation asymmetrical reflector
- Pure design
- Flowing line (good integration on different brackets shapes, discreet)
- 100% injected cast aluminium (environment-friendly)
- Tool-free maintenance (latest technology)

## Caractéristiques techniques

### Matière

Luminaire : Aluminium repoussé  
Lyre : Fonderie d'aluminium coulé  
Réflecteur : Aluminium brillanté embouti  
Protection : Verre trempé (sur demande ME ou ME Resist)

### Forme Protection

Standard : Plate  
Option : Demi-ronde, ronde ou ogive

### Finition Protection

Standard : Transparente  
Option : Blanc diffusant, givrée ou goutte d'eau

### Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou OPTICALED evo  
Côté douille : Chaussée

### Puissance Maximum

SHP/IM : 150 W  
Cosmo : 140 W  
OPTICALED evo : 100 W

### Fixation

En top : Ø60 (autres diamètres sur demande)  
Profondeur d'emmanchement : 100 mm

### Couleur standard

Noir foncé RAL 9005

## Technical characteristics

### Materials

Fixture: embossed aluminium  
Yoke: cast aluminium  
Reflector: pressed bright dipped aluminium  
Protection: tempered glass (ME or ME Resist on request)

### Protection Shape

Standard: Flat  
Optional: Half round, round or acorn shaped

### Finish Protecting

Standard: Transparent  
Optional: Diffused white, frosted or droplets

### Optical

Kind: asymmetrical reflector or OPTICALED evo  
Socket side: roadway

### Maximum Power

HPS/MH: 150 W  
Cosmo: 140 W  
OPTICALED evo: 100 W

### Mounting

Top mounted: Ø60 (other diameters on request)  
Depth of insertion: 100 mm

### Colour Standard

Dark black RAL 9005



+ Version verre plat  
Flat glass version



+ Version vasque ronde  
Round bowl version



+ Version vasque ogive  
Ogival bowl version

## Classe électrique

1 et 2

## Electric class

1 and 2



### Ranguin

Poids (kg)/Weight.....12,3

SCX (m<sup>2</sup>)/CXS.....0,11

### Indice de protection

Protection index  
Bloc optique .....IP 66  
Optical unit  
Logement électrique.....IP 65  
Electrical Housing

Énergie de choc.....IK 08  
Shock resistance

Dimensions (mm)	D	H
Size	620	910

## Options

Event IP 68  
IK 10 sur demande  
Déconnexion à l'ouverture  
IP 68 vent  
IK 10 on request  
Disconnects upon opening





En top  
Top mounted



A - Cyl 350



B - Jima 350



C - Jima 400



D - Jima 450

Ranguin  
Propositions d'ensembles  
Suggestions for ensembles



# Ranguin

Promenades urbaines  
Urban promenades

