






Bordeaux 7550, 7551, 7552, 7553




Beispiele Mast-Kombinationen

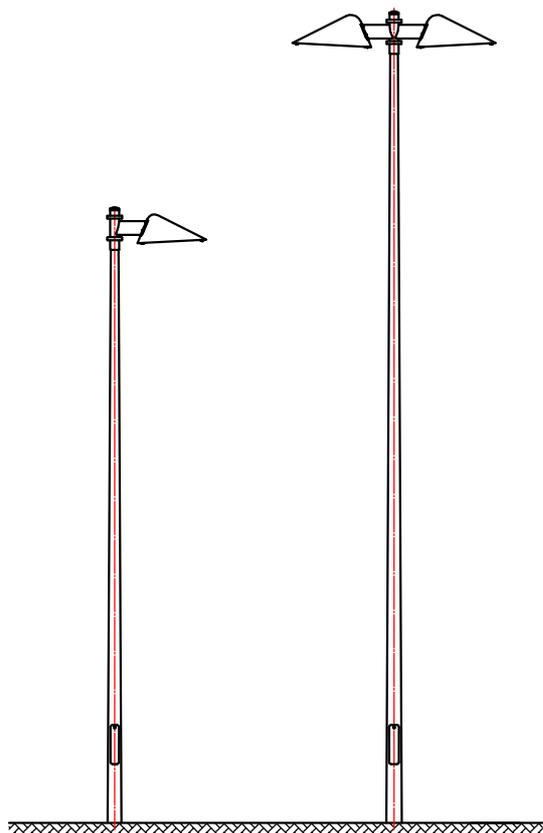

7551 auf
konischem Mast
LPH=6,00m

7552, 2-fach 180°
auf konischem Mast
LPH=8,00m

Beispiel Wandarm



7551

Einsatzbereich

Außenleuchte für Anlieger- und Sammel- und Verkehrsstrassen, Plätze und Parkplätze

Ausführung

Leuchtengehäuse aus Aluminium
Ansatz- oder Aufsatzstück aus Stahl, feuerverzinkt
Glas aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas, farblos glatt
werkzeuglos bedienbare Schnellverschlüsse

Vier Varianten:

7550: Durchmesser Ø600mm

7551: Durchmesser Ø700mm

7552: Durchmesser Ø800mm

7553: Durchmesser Ø900mm

Alle Varianten als Aufsatz- oder Ansatzleuchte oder als
Wandleuchte, die Befestigungsmaße sind variabel
gereinigt, grundiert und einbrennlackiert
Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB
(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

	empfohlene Lichtpunkthöhe	Windangriffs- flächen
7550	4,00m - 6,00m	A = 0,08 m ²
7551	5,00m - 7,00m	A = 0,15 m ²
7552	6,00m - 8,00m	A = 0,18 m ²
7553	7,00m - 10,00m	A = 0,22 m ²

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598
herausnehmbarer Elektroblock
kompensiert oder unkompensiert
optional einstufige Leistungsreduzierung
Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

standardmäßig asymmetrisch-breitstrahlende Reflektoren,
Reflektortypen: KRA, KRT, LXL, TCG, PLA
(Reflektor-Bezeichnungen siehe Kapitel "Info")

Bestückungen

7550:

HSE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W
HST 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W
HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W
HIT-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W
TCT 1x 32W, 1x 42W

7551:

HSE 2x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W
HST 2x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W
HIE-CE 2x 70W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W
HIT-CE 2x 50W, 2x 70W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

7552/7553:

HSE 2x 70W, 2x 100W, 1x 150W, 1x 250W
HST 2x 70W, 2x 100W, 1x 150W, 1x 250W
HIE-CE 2x 70W, 2x 100W, 1x 150W, 1x 250W
HIT-CE 2x 50W, 2x 70W, 2x 100W, 1x 150W, 1x 250W
TCL 2x 24W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere
Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-
Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-
Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie
bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewichte

7550, Bestückung 1x HSE 50/70W	ca. 12,0 kg
7551, Bestückung 1x HSE 100W	ca. 15,0 kg
7552, Bestückung 1x HSE 150W	ca. 17,0 kg
7553, Bestückung 1x HSE 250W	ca. 22,0 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen
Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme",
Mehrfachgruppen bis 4-fach.

technische Änderungen vorbehalten
Stand: 05 / 2009