

64

Luisane

Le charme colonial
Colonial charm



65

Luisane

Promenades urbaines
Urban promenades



Inspiré de l'architecture coloniale, le luminaire Luisane installe une ambiance douce et sereine.

En rappel aux persiennes et volets à claire-voie, ses ailettes anti-éblouissement dispensent un éclairage doux et tempéré. Les larges bords du chapeau, clin d'œil aux lanternes d'antan, limitent la pollution lumineuse.

Désigné comme l'éclairage idéal des sites ruraux ou de caractère, Luisane est un luminaire décoratif, disponible dans de multiples coloris à panacher.

Inspired by colonial architecture, the Luisane lamp-post creates a soft, serene ambiance.

Recalling latticework blinds and shutters, its anti-glare louvers shed gentle, temperate light. A playful reference to old-fashioned lanterns, the wide rims of its "hat" prevent any light pollution.

Designed as ideal lighting for rural settings and sites of character, Luisane is a decorative model, available in several colors.



Luisane

Promenades urbaines
Urban promenades

Luisane

Points forts

- Design colonial
- Quatre ailettes anti-éblouissement
- Panaché des couleurs
- Facilité de maintenance (démontage des différents éléments en 1 tour de main et sans outils)

Caractéristiques techniques

Matière

Dôme : Aluminium repoussé
Embase : Fonderie d'aluminium injecté
Paralume : Acier Inoxydable
Protection : ME (sur demande PC) extrudé

Forme Protection

Standard : Tubulaire
Option : Blanc diffusant

Finition Protection

Standard : Transparente

Optique

Type : Réflecteur plat
Option : Paralume

Puissance Maximum

SHP/IM : 150 W
Cosmo : 140 W

Fixation

En top : Ø60 (sur demande Ø76)
Profondeur d'emmanchement : 80 mm

Couleur standard

Noir foncé RAL 9005, ailettes blanches

Highlights

- Colonial design
- Four anti glare louvers
- Mix-and-match colors
- Ease of maintenance (dismantling of different elements in a single motion and without tools)

Technical characteristics

Materials

Fixture: Embossed Aluminium
Base: Injected cast aluminium
Louver: Stainless steel
Protection: ME (PC on request) extruded

Protection Shape

Standard: Tubular
Optional: Diffused white

Protection Finish

Standard: Transparent

Optical

Kind: Flat reflector
Optional: Louver

Maximum Power

HPS/MH: 150 W
Cosmo: 140 W

Mounting

Top mounting: Ø60 (Ø76 on request)
Depth of insertion: 80 mm

Color Standard

Dark black RAL 9005, white louvers



+ Couleur des ailettes personnalisable
Customizable colors for louvers



+ Appareillage démontable par quart de tour
Controlgear may be dismantled with quarter turn




+ Chapeau en aluminium repoussé limitant la pollution lumineuse
Embossed aluminium canopy to limit light pollution

Classe électrique

1 et 2

Electric class

1 and 2

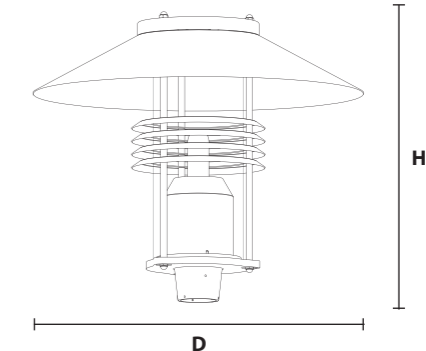

Luisane
730

Poids (kg)/Weight.....9

SCX (m²)/CXS.....0,11

Indice de protection

Protection index

Bloc optiqueIP 54 (sur demande IP 65)

Optical unit (on request IP 65)

Logement électrique.....IP 54 (sur demande IP 65)

Electrical Housing (on request IP 65)

Énergie de choc.....IK 08

Shock resistance

Dimensions (mm)

Size D H
730 510

Options

Event IP 68

IK 10 sur demande


IP 68 vent

IK 10 on request





En top
Top mounted

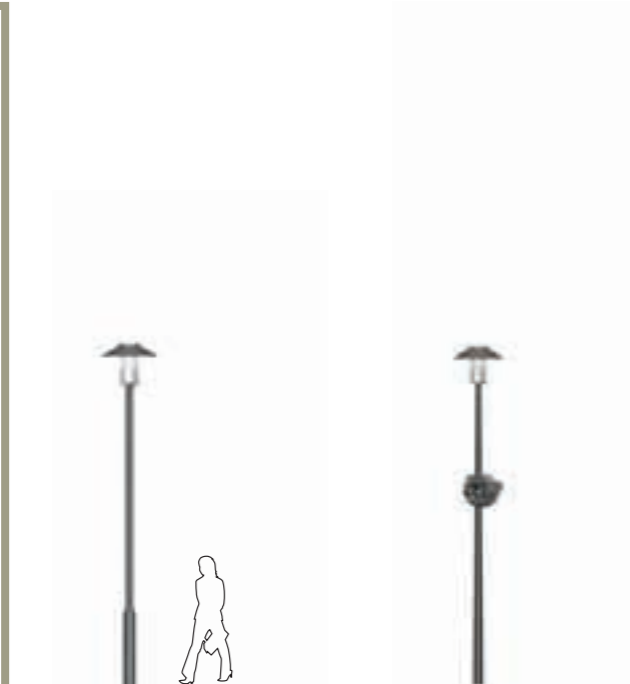

CONSOLE
Lycos
Lycos BRACKET



Luisane
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Kelas R 400

B - Jima 400

C - Cyl 500

D - Kima 600

Luisane
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Murale
Wall mounting

B - Kima 800
borne Duna
Duna bollard

C - Kima 800

D - Kima 600

CONSOLE
Epicéa
Epicéa BRACKET



CONSOLE
Cethosia
Cethosia BRACKET



A - Murale
Wall mounting

B - Kelas R 600

C - Kelas R 600

D - Kelas R 600

A - Murale
Wall mounting

B - Kima 800

C - Kima 800
borne Wanda
Wanda bollard

D - Kima 800