

Miramas

Un éclairage dans la tendance
Trendy and contemporary



Miramas

Promenades urbaines
Urban promenades



La grande force du luminaire Miramas réside dans sa qualité à combiner fonctionnalité, robustesse et design.

Avec une protection de haut niveau en acier inoxydable, il se révèle idéal dans les zones sensibles ou peu passagères.

Le luminaire Miramas affiche un style résolument contemporain qui s'inscrit dans la tendance industrielle et incarne la solution qui répond à toutes les exigences.

The great advantage of the Miramas model lies in its capacity for combining practicality, robustness and design.

With a high level of protection in stainless steel, it is ideal in sensitive zones or low-traffic areas.

The Miramas model flaunts an assertively contemporary style, perfectly in tune with the industrial trend : it provides a solution to a wide array of requirements.

Miramas

Promenades urbaines
Urban promenades



Miramas

Points forts

- IK 10 anti-vandalisme
- Protection en acier inoxydable déployé
- Design industriel

Highlights

- IK10 anti vandal
- Expanded stainless steel mesh protection
- Industrial design

Caractéristiques techniques

Matière

Dome : Acier inoxydable repoussé
Embase : Fonderie d'aluminium injecté
Paralume : Acier inoxydable
Protection : ME (sur demande PC) extrudé
Cage : Acier inoxydable déployé

Forme Protection

Standard : Tubulaire

Finition Protection

Standard : Transparente
Option : Blanc diffusant

Optique

Type : Réflecteur plat
Option : Paralume

Puissance Maximum

SHP/IM : 150 W
Cosmo : 140 W

Fixation

En top : Ø60 (sur demande Ø76)
Profondeur d'emmanchement : 80 mm

Couleur standard

Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005

Technical characteristics

Materials

Canopy: embossed stainless steel
Base: injected cast aluminium
Louver: stainless steel
Protection: ME (PC on request)
Frame: expanded stainless steel

Protection Shape

Standard: Tubular

Protection Finish

Standard: Transparent
Optional: Diffused white

Optical

Kind: Flat reflector
Option: Louver

Maximum Power

HPS/MH: 150 W
Cosmo: 140 W

Mounting

Top mounted: Ø60 (Ø76 on request)
Depth of insertion: 80 mm

Color Standard

Textured grey 2900 or dark black RAL 9005



+ Cage de protection en inox déployé
Expanded stainless steel protection cage



+ Accès lampe et appareillage
Lamp and control gear access




+ Tube Ø 200 méthacrylate transparent
Transparent methacrylate tube diameter 200

Classe électrique

1 et 2

Electric class

1 and 2

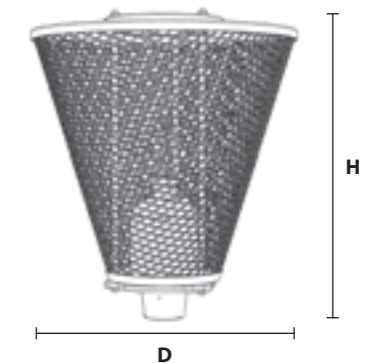

Miramas
600

Poids (kg)/Weight.....12

SCX (m²)/CXS.....0,12

Indice de protection

Protection index

Bloc optiqueIP 54 (sur demande IP 65)

Optical unit(on request IP 65)

Logement électrique.....IP 54 (sur demande IP 65)

Electrical Housing(on request IP 65)

Énergie de choc.....IK 10

Shock resistance

Dimensions (mm)

Size

D H
600 600

Options

Event IP 68
IP 68 vent






Miramas

Promenades urbaines
Urban promenades

En top mounted

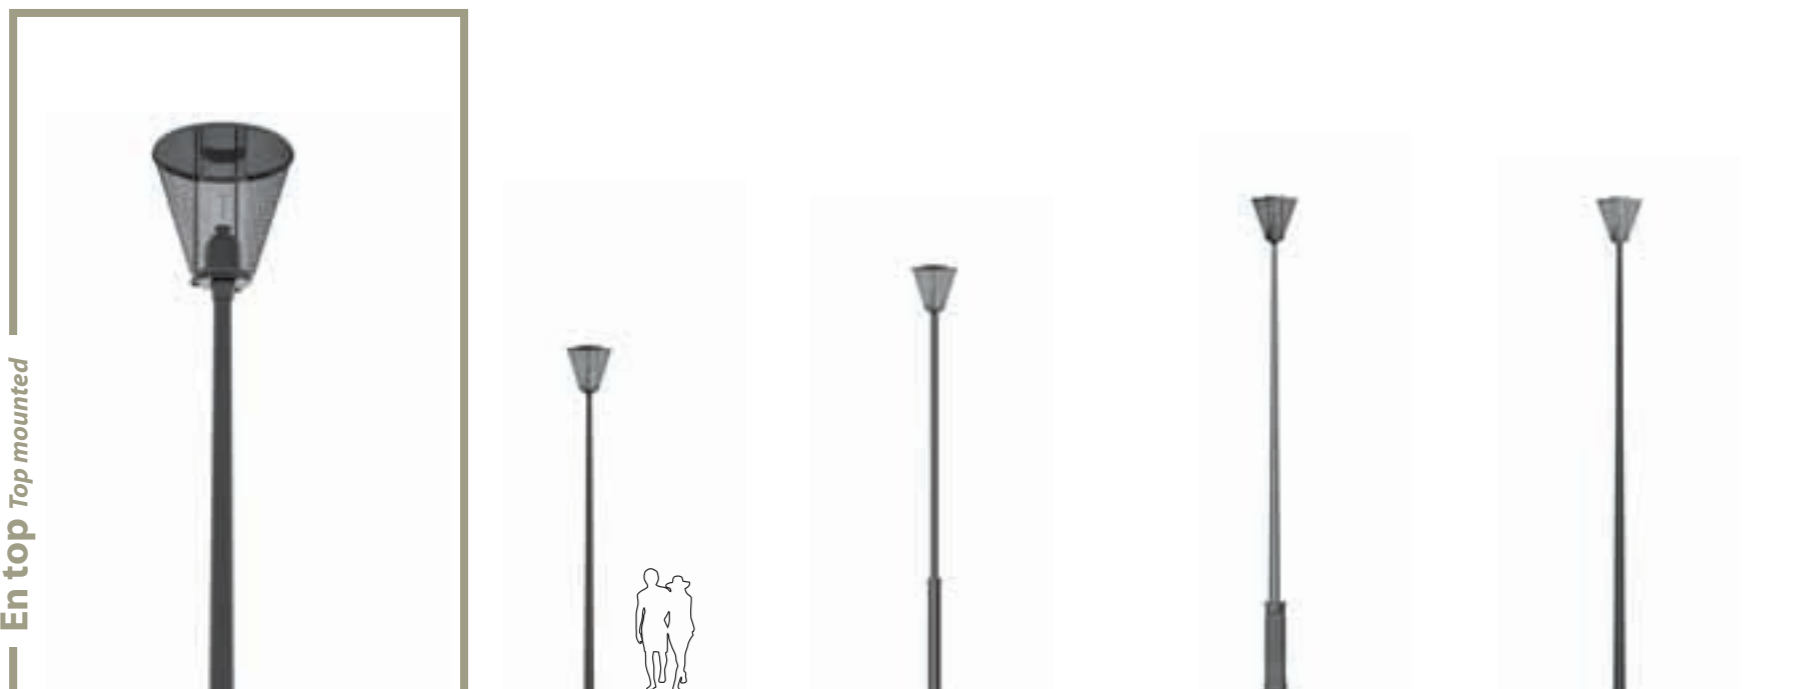

A - Jima 400

B - Kelas 500

C - Kima 600
borne Dryas
Dryas bollard

D - Kima 600

Miramas
Propositions d'er
Suggestions for ens

