



Atiléa

Une ambiance délicate
A subtle mood





Atiléa

Atinia 6480 + lyre

Points forts

- Produit de remplacement immédiat (Conservation des raccordements électriques sans accessoires de fixation supplémentaires - ex : remplacement de boules diffusantes...)
- Luminaire livré pré-câblé (avec 4m de câble)
- Ouverture et maintenance totalement sans outils
- S'installe et s'harmonise simplement en top sur un mât
- Réflecteur asymétrique routier dernière génération
- Design aérien
- Possibilité de panacher les couleurs lyre/luminaire
- Système Ledcolor au choix
- Très faible pollution lumineuse
- Event IP 68. Système d'évent étanche, permet l'entrée et la sortie de l'air

Highlights

- Product that can be replaced immediately (Electrical connections can be retained without additional mounting accessories - eg. replacement of diffusion globes...)
- Pre-wired luminaire (with 4m of wiring)
- Tool-free opening and maintenance
- Simple, harmonious installation on top of a pole
- Last generation asymmetrical reflector
- Airy design
- Possibility of mixing yoke/fixture colors
- Led colour system to choose from
- Very low light pollution
- IP 68 VENT. Waterproof vent system, allowing air flow

Caractéristiques techniques

Matière

Luminaire : Fonderie d'aluminium injecté
 Lyre : Fonderie d'aluminium injecté
 Réflecteur : Aluminium brillanté embouti
 Protection : Verre trempé

Forme Protection

Standard : Plate

Finition Protection

Standard : Transparente

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou OPTICALED evo
 Côté douille : Chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM : 100 W
 Cosmo : 90 W
 OPTICALED evo : 100 W

Fixation

En top : Ø60 (autres diamètres sur demande)
 Profondeur d'emmanchement : 80 mm

Couleur standard

Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005

Technical characteristics

Materials

Fixture: Injected cast aluminium
 Yoke: Injected cast aluminium
 Reflector: Pressed bright dipped aluminium
 Protection: Tempered glass

Protection Shape

Standard: Flat

Protection Finish

Standard: Transparent

Optical

Kind: Asymmetrical road reflector or OPTICALED evo
 Socket side: Roadway

Maximum Power

HPS/MH: 100 W
 Cosmo: 90 W
 OPTICALED evo: 100 W

Mounting

Top-mounted Ø60 (other diameters on request)
 Depth of insertion: 80 mm

Color Standard

Textured grey 2900 or dark black RAL 9005

Atiléa

Promenades urbaines

Urban promenades

☼ Classe électrique

1 et 2

☼ Electric class


1 and 2




+ Double IP66 /
Double IP66



+ Retenue de porte /
Opening door security

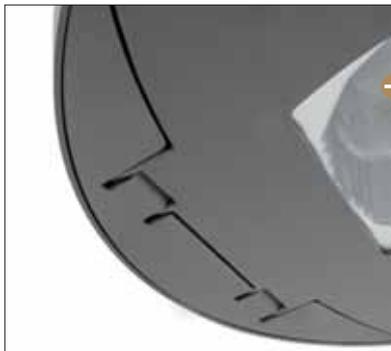

+ Double charnière /
Double hinge

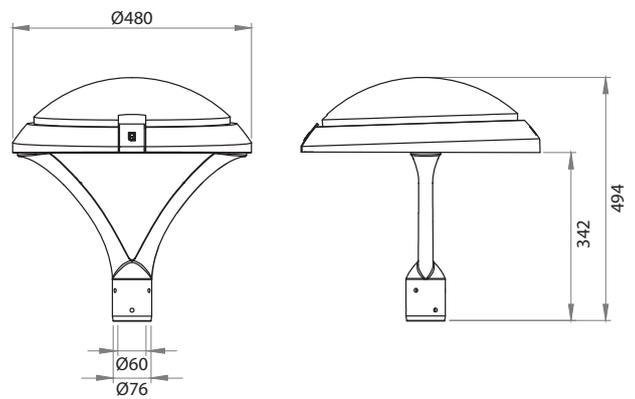

Atiléa

Poids (kg)/Weight..... 7,5

SCX (m²)/CXS..... 0,06

Indice de protection

Protection index

Bloc optique IP 66

Optical unit

Logement électrique IP 66

Electrical Housing

Énergie de choc..... IK 08

Shock resistance

Options

IK 10 sur demande

Déconnexion à l'ouverture

IK 10 on request

Disconnects upon opening



