

Do Ré Mi Fa

Notes lumineuses
Notes of light

Do Ré Mi Fa

Design et créativité
Design and Creativity

Et si la lumière s'épanouissait dans un décor comme une mélodie sur une partition de musique...

C'est en tout cas le défi des produits Do Ré Mi Fa qui s'intègrent avec discrétion et légèreté dans le paysage. Cette gamme de luminaires reprend à ses aînés Atinia et Oritram leurs caractéristiques techniques, pour assurer un éclairage haute performance à de petites hauteurs. Cette configuration esthétique et technique se révèle à la mesure de tout projet de mise en lumière d'un lieu.

Les produits Do Ré Mi Fa sont les complices tout indiqués de la mise en valeur des zones résidentielles, parcs et jardins, places et promenades...

And what if light lent itself to a decor, rather like a melody to a musical score...

That's the challenge taken up by Do Ré Mi Fa products which take their place within a setting with exemplary subtlety and discretion. This range of luminaires borrows the technical characteristics of its elders, Atinia and Oritram, to provide high-performance lighting even at lower levels. In taller installations, it is even more discreet. This esthetic and technical configuration meets the requirements of all kinds of lighting projects.

Do Ré Mi Fa products are ideal accomplices when the aim is to enhance residential areas, parks and gardens, squares and promenades...



Do Ré Mi Fa

Atinia 6480 - Oritram 6480

Design et créativité
Design and Creativity

Points forts

- Esthétisme moderne
- Intégration discrète dans l'environnement
- S'installe et s'harmonise simplement en top sur un mât
- Produit de remplacement immédiat
(Conservation des raccordements électriques sans accessoires de fixation supplémentaires - ex : remplacement de boules diffusantes...)
- Possibilité d'intégration à différentes hauteurs grâce à un design «miniaturisé» et un éclairage haute performance.
- Even IP68
- Double IP66
- Maintenance totalement sans outil

Highlights

- Tasteful modern design
- Discreet integration into the environment
- Simple, harmonious installation on top of a pole
- Product that can be replaced immediately
(Electrical connections can be retained without additional mounting accessories - eg. replacement of diffusion globes...)
- Installation possible at different heights thanks to "miniaturized" design and high-performance lighting
- IP68 Vent
- Double IP66
- Maintenance completely tool-free

Caractéristiques techniques

Matière

Luminaire : Fonderie d'aluminium injecté
Bras : Fonderie d'aluminium coulé
Réflecteur : Aluminium brillanté embouti
Protection : Verre trempé

Forme Protection

Standard : Plate

Finition Protection

Standard : Transparente

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou OPTICALED evo
Côté Douilles : Chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM : 100 W
Cosmo : 90 W
OPTICALED evo : 100 W

Fixation

En top/ portée : Ø60
Profondeur d'emmanchement : 100 mm

Couleur standard

Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005

Technical characteristics

Materials

Luminaire: Injected cast aluminium
Arm: Cast aluminium
Reflector: Pressed bright dipped aluminium
Protection: Tempered glass

Protection Shape

Standard: Flat

Protection Finish

Standard: Transparent

Optical

Kind: Asymmetrical reflector or OPTICALED evo
Socket side: Roadway

Maximum Power

HPS/MH: 100 W
Cosmopolis: 90 W
OPTICALED evo: 100 W

Mounting

Top mounted: Ø60
Depth of insertion: 100 mm

Color Standard

Textured grey 2900 or black RAL 9005



Double IP66
Double IP66



Retenue de porte
Opening door security





Double charnière
Double hinge

Classe électrique

1 ou 2

Electric class

1 or 2

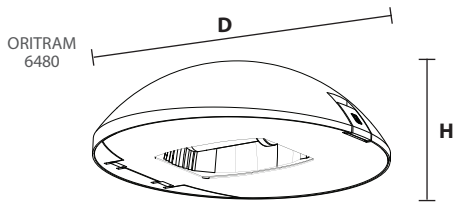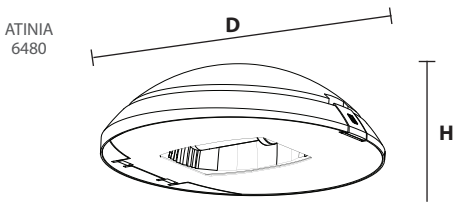

	Atinia 6480	Oritram 6480
--	----------------	-----------------

Poids (kg)/Weight 6,5 6,5

SCX (m²)/CXS..... 0,04 0,04

Indice de protection

Protection degree

Bloc optique IP 66 IP 66

Optical bloc

Logement électrique IP 66 IP 66

Electrical housing

Énergie de choc..... IK 08..... IK 08

Shock energy

Dimensions (mm)

Size

D	H	D	H
480	150	480	150

Options

IK10 sur demande
Déconnexion à l'ouverture
IK10 on request
Disconnet upon opening



Do

Design et créativité
Design and Creativity

Gamme Do

Luminaire adaptable/Adjustable luminaire:
Atinia 6480 ou Oritram 6480/Atinia 6480 or Oritram 6480
Inclinaison 5°/5° tilt


Matière /Material:
Fonderie d'aluminium coulé/Cast aluminium

Couleur standard/Color standard:
Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005
Textured grey 2900 or dark black RAL 9005


Poids (kg) (avec luminaire sans appareillage)
Weight (with lum without control gear):
1 feu/1 light 7,3
2 feux/2 lights..... 9

SCX (m²)/CSX:
1 feu/1 light 0,05
2 feux/2 lights..... 0,10

Fixation (mm)/Mounting:
En top : Ø60 (ou mât Ø76 avec embout Ø60)
Top mounted: Ø60 (or pole Ø76 with Ø60 reducer)
Profondeur d'emmanchement : 100 mm
Depth of insertion: 100 mm

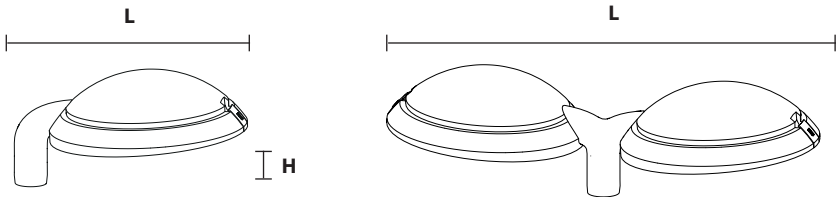

Dimensions (mm) Size	L	H
Simple	570	140
	L	H
Double	1060	140

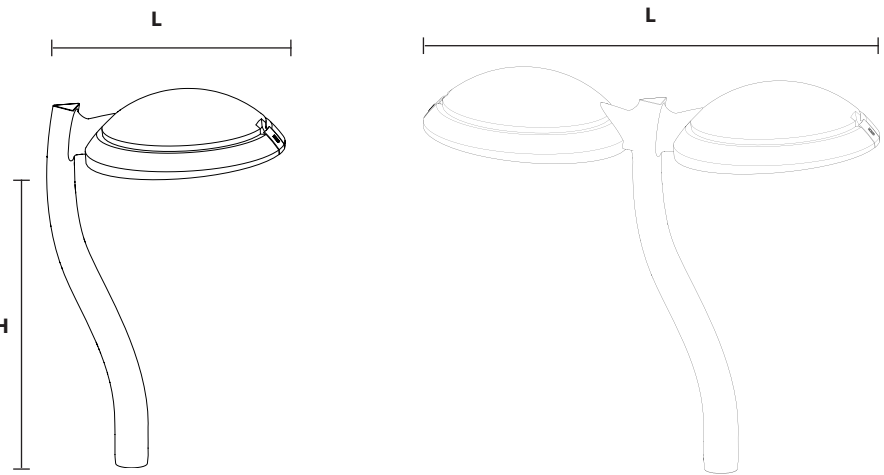

Dimensions (mm) Size	L	H
Simple	580	780
	L	H
Double	1080	780

Mi

Design et créativité
Design and Creativity

Gamme Mi

Luminaire adaptable/Adjustable luminaire:
Atinia 6480 ou Oritram 6480/Atinia 6480 or Oritram 6480
Inclinaison 5°/5° tilt


Matière/Material:
Fonderie d'aluminium coulé/Cast aluminium

Couleur standard/Color standard:
Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005
Textured grey 2900 or dark black RAL 9005


Poids (kg) (avec luminaire sans appareillage)
Weight (with lum without control gear):
1 feu / 1 light..... 15,1
2 feux / 2 lights 3,7

SCX (m²) / CSX:
1 feu / 1 light 0,08
2 feux / 2 lights..... 0,13

Fixation (mm)/Mounting:
En top : Ø60 (ou mât Ø76 avec embout Ø60)
Top mounted : Ø60 (or pole Ø76 with Ø60 reducer)
Profondeur d'emmanchement : 100 mm
Depth of insertion: 100 mm

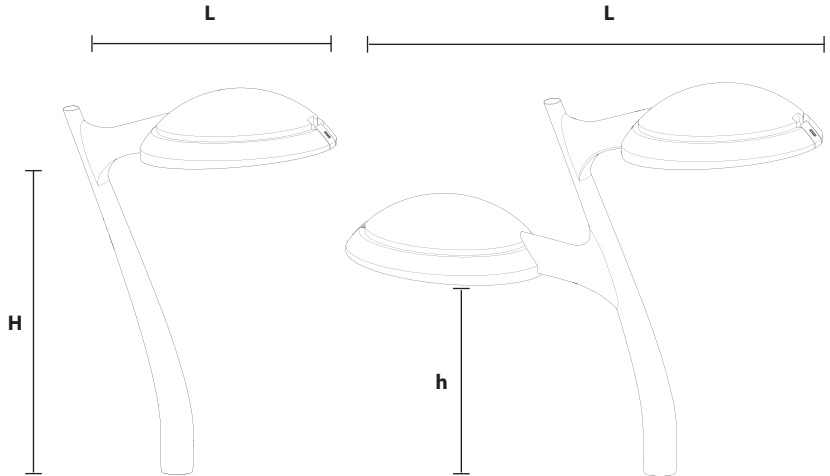

Dimensions (mm) <i>Size</i>	L	H	
Simple	680	800	
	L	H	h
Double	1170	800	490

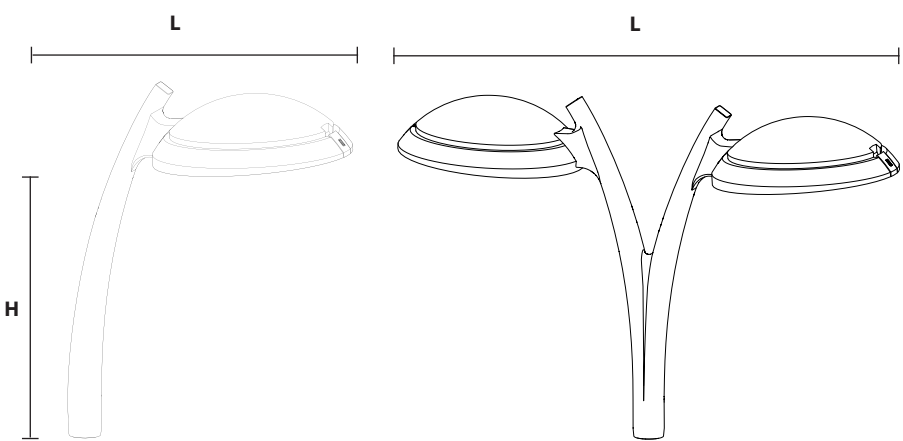

Dimensions (mm) Size	L	H
Simple	740	710
	L	H
Double	1400	710

Fa

Gamme Fa

Luminaire adaptable/Adjustable luminaire:
Atinia 6480 ou Oritram 6480 / Atinia 6480 or Oritram 6480
Inclinaison 5°/5° tilt

Matière/Material :
Fonderie d'aluminium coulé/Cast aluminium

Couleur standard/Color standard:
Gris 2900 sablé ou noir foncé RAL 9005
Textured grey 2900 or dark black RAL 9005

Poids (kg) (avec luminaire sans appareillage)
Weight (with lum without control gear):
1 feu/1 light 13,3
2 feux/2 lights 23,7

SCX (m²) / CSX :
1 feu/1 light 0,08
2 feux/2 lights 0,14

Fixation (mm) / Mounting :
En top : Ø60 (ou mât Ø76 avec embout Ø60)
Top mounted: Ø60 (or pole Ø76 with Ø60 reducer)
Profondeur d'emmanchement : 100 mm
Depth of insertion: 100 mm





GAMME Do



Do Ré Mi Fa

A - Harmo
350B - Harmo
400C - Jima
450D - Harmo
450E - Harmo
500F - Harmo
500G - Java
600

GAMME Mi



Do Ré Mi Fa

A - Jima
300B - Harmo
350C - Harmo
400D - Harmo
400E - Jima
450F - Harmo
450G - Harmo
500

GAMME Ré

A - Jima
300B - Harmo
350C - Harmo
350D - Harmo
400E - Harmo
450F - Harmo
500G - Java
600

GAMME Fa

A - Harmo
350B - Harmo
350C - Harmo
400D - Jima
450E - Harmo
450F - Harmo
500G - Java
600