Kairo 2032, 2058







Beispiele Mast-Kombinationen

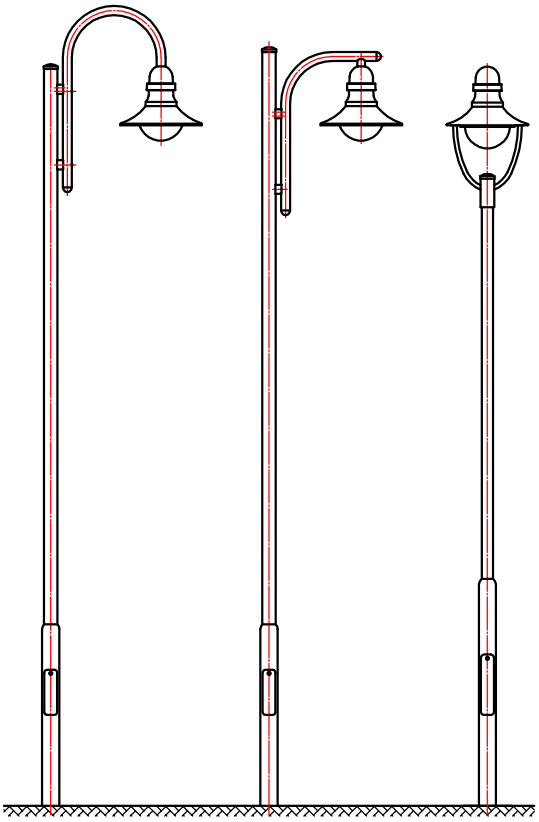

2032 mit Ausleger L1170H | 2032 mit Ausleger A1405H | 2058 auf zylindrisch abgesetztem Mast

Beispiel Wandarm



2032 an Wandarm W1170H

Einsatzbereich
Außenleuchte für Anlieger-, Sammel- und Verkehrsstrassen, Plätze und Fußgängerbereiche

Ausführung
Leuchtenschirm aus Aluminium
Oberteil aus Aluguss
Glas wahlweise aus PMMA oder schlagfestem Polycarbonat in verschiedenen Strukturen.
Zwei Varianten:
2032: Hängeleuchte
Mastanschluss mit Gewinderohr 1/2"
auf Wunsch mit Zierkorb ("ZK")
2058: Aufsatzleuchte
Aufsatzmaß variabel
gereinigt, grundiert und einbrennlackiert
Leuchten-Farbton frei wählbar nach RAL oder DB
(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart:		IP 65
empfohlene Lichtpunkthöhe:	4,00m - 5,00m	
Windangriffsflächen	2032	A = 0,10 m²
	2058	A = 0,12 m²

Elektrotechnik
Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598
herausnehmbarer Elektroblock
kompensiert oder unkompensiert
optional einstufige Leistungsreduzierung
approbierte Ausführung mit QL
Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik
standardmäßig asymmetrisch-breitstrahlende Reflektoren, wahlweise extrem breitstrahlender Radweg-Reflektor
(Radweg-Reflektor nur mit T-Lampen)
Reflektortypen: KRA, KRB, KRT, TCK, TCT, RAD, LDR, FOR
(Reflektor-Bezeichnungen siehe Kapitel "Info")

Bestückungen

HSE	1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W
HST	1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W
HIE-CE	1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W
HIT-CE	1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W
TCL	2x 18W
TCD	2x 26W
TCT	1x 32W, 1x 42W
QL	1x 55W, 1x 85W
LED	mit Linsen: RL-Modul 16 bis 56.6W
	mit Refl.: 2x 10W, 4x 10W, 2x 17W, 4x 17W
	Fortimo: LLM1800, LLM3000, LLM4500

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)
Hinweis:
Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein.Neu-Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewichte

2032, Bestückung 1x HSE 50/70W	ca. 5,9 kg
2032, Bestückung 1x HSE(T) 100W	ca. 6,0 kg
2032, Bestückung 1x TCT 32W	ca. 4,2 kg
2058, Bestückung 1x HSE 50/70W	ca. 12,2 kg

Maste und Wandarme
Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme".

ENEC-Zeichen für die Bestückungen HSE 50/70W in SK I und SK II

technische Änderungen vorbehalten
Stand: 05 / 2013

Blatt 1.4