


Steleleuchte 4943

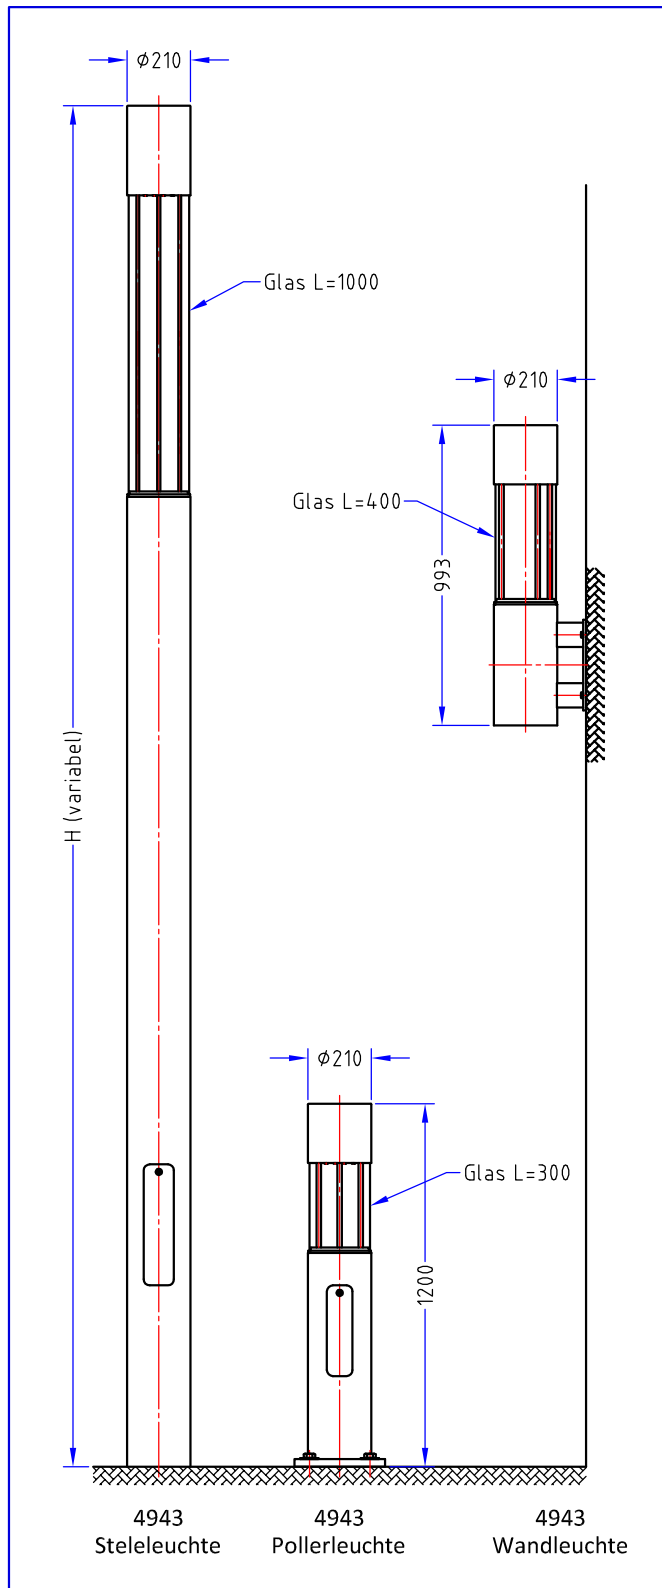

Einsatzbereich

Außenleuchte für Parkanlagen, Plätze und Fußgängerbereiche

Ausführung

Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium oder Aluguss
Höhe H variabel

mit Erdstück (Länge abhängig von H) oder Flanschplatte

Glas aus PMMA, farblos glatt oder satiniert

oder aus schlagfestem Polycarbonat, farblos glatt

gereinigt, grundiert und einbrennlackiert

Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB

(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart:

IP 65

Höhe H

variabel

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598

Elektroblock herausnehmbar

Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

LED mit Linsen-Technik, Entladungslampen mit
rotationssymmetrisch-breitstrahlende Lamellenreflektoren (auf

Wunsch mit Abschirmung zur Häuserseite) oder

asymmetrisch-breitstrahlenden Reflektoren.

Reflektortypen: LAR, RIMS (Bezeichnungen siehe Info-Kapitel)

Bestückungen

LED mit Linsen: RL-Modul 15 bis 34W

(asymm.-breitstrahlend oder rotationssymmetrisch)

HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W

HIT-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W (G12, Refl. asymm.)

TCL 2x 24W, 2x 36W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere

Bestückungen auf Anfrage)

Gewichte

4943 Steleleuchte (H=4,50m) ca. 50 kg

4943 Pollerleuchte ca. 22 kg

4943 Wandleuchte ca. 20 kg

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 04 / 2015