


# Linéa

Tout en délicatesse  
*In all delicacy*

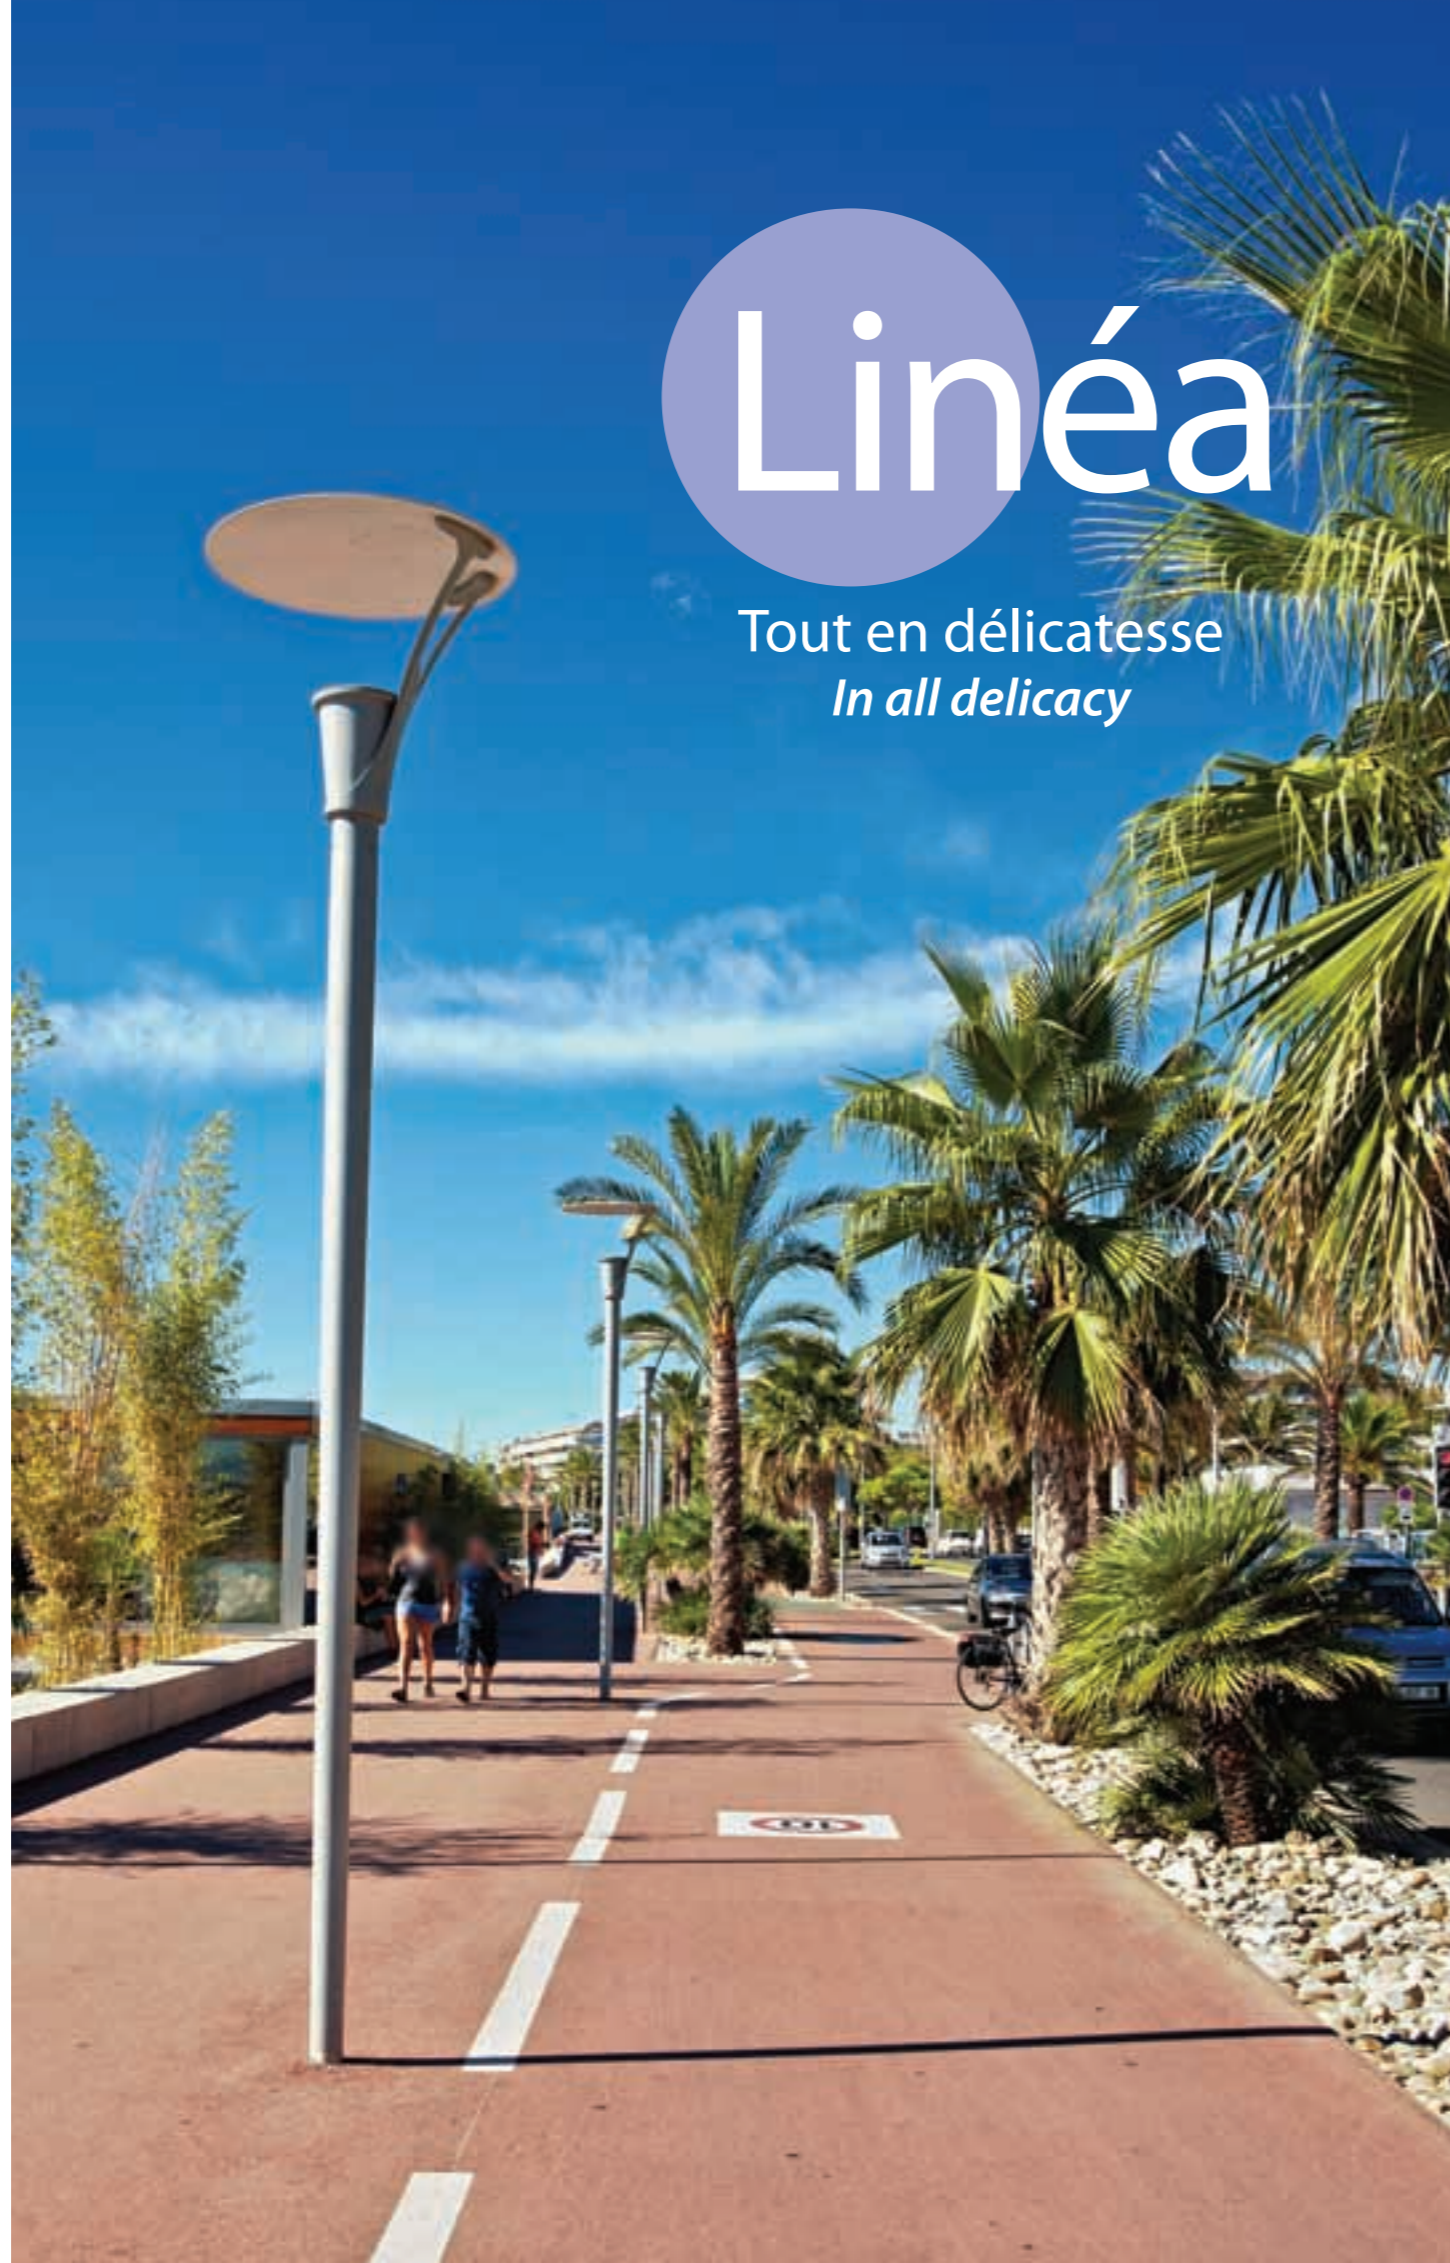

# Linéa

Réflexion lumineuse  
Light reflection



La silhouette moderne et discrète, presque végétale, du luminaire Linéa s'assortit d'une lumière tout aussi douce, grâce à une diffusion indirecte. Cette délicatesse dans les formes apaise l'éclairage et convient tout naturellement aux zones résidentielles, aux sites touristiques, aux voies piétonnes et cyclables.

Ce luminaire contemporain contribue à souligner l'identité du site à éclairer.

*Almost botanical, the discreet, modern silhouette of the Linéa lamp-post is paired with equally low-key lighting provided by indirect diffusion. Its delicate shape softens the light and is naturally suited to residential areas, tourist sites, pedestrian and biking paths. A contemporary model which highlights the personality of the site to be lit.*

# Linéa

## Points forts

- Luminaire indirect
- Dôme à 5° en matériau composite
- Deux bras en fonderie d'aluminium renforcés à l'arrière du luminaire
- Combinaison sur mât cylindro-conique inversé : design végétal
- Verre trempé sablé
- Possibilité de choisir le nombre de bras et la forme du dôme

## Caractéristiques techniques

### Matières

Dôme : Matériau composite blanc  
Corps : Fonderie d'aluminium coulé  
Réflecteur : Aluminium brillanté embouti  
Protection : Verre trempé

### Forme Protection

Standard : Plate

### Finition Protection

Standard : Sablée

### Optique

Type : Réflecteur inférieur parabolique et réflecteur supérieur circulaire pour distribution indirecte

### Puissance Maximum

Im brûleur céramique : 150 W culot G12

### Fixation

En top : Ø60 (ou mât cylindro-conique inversé Ø176  
Dali - porte à 400 mm du sommet du mât)  
Profondeur d'emmanchement : 100 mm

### Couleur standard

Noir foncé RAL 9005, Gris 2900 sablé, Gris 2150 sablé,  
Gris 2900 sablé + Gris 2150 sablé

## Highlights

- Indirect lighting
- Canopy tilted 5° in composite material
- 2 reinforced cast aluminium arms at the rear of the fixture
- Assembly on inverted conical cylindrical pole : vegetal design
- Frosted tempered glass
- Possibility of choosing the number of arms and shape of the dome

## Technical characteristics

### Materials

Fixture: injected cast aluminium  
Body: cast aluminium  
Reflector: pressed bright dipped aluminium  
Protection : tempered glass

### Protection Shape

Standard: Flat

### Protection Finish

Standard: Textured

### Optical

Kind: Lower parabolic reflector and upper circular reflector for indirect diffusion

### Maximum Power

MH ceramic (metal halide): 150 W base G12

### Mounting

Top mounted: Ø60 (or inverted cylindrical-conical pole  
Dali Ø176 - 400 mm hatch in the top of mast)  
Depth of insertion: 100 mm

### Color Standard

Dark black RAL 9005, Textured grey 2900  
Textured grey 2150, Textured grey 2900 + Textured grey 2150



+ Verre trempé sablé  
Sand tempered glass




+ Dôme en matériau composite blanc  
Dome in white composite material



+ Accès lampe et appareillage  
Lamp and control gear access

## Classe électrique

## Electric class

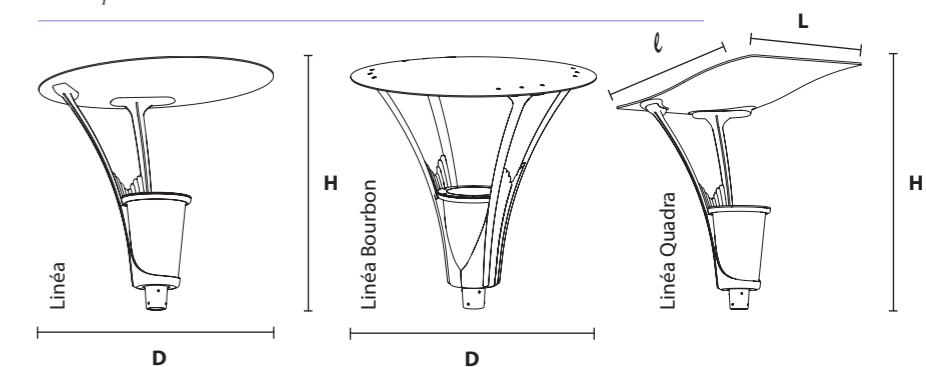

	Linéa 6100	Linéa Bourbon	Linéa Quadra
--	------------	---------------	--------------

Poids (kg)/Weight..... 22 ..... 28,5 ..... 22

SCX (m<sup>2</sup>)/CXS..... 0,14 ..... 0,18 ..... 0,14

### Indice de protection

#### Protection index

Bloc optique ..... IP 66 ..... IP 66 ..... IP 66

#### Optical unit

Logement électrique ..... IP 66 ..... IP 66 ..... IP 66

#### Electrical Housing

Énergie de choc ..... IK 08 ..... IK 08 ..... IK 08

#### Shock resistance

Dimensions (mm) Size	D	H	D	H	ℓ	L	H
	1000	940	1000	940	900	750	1150

## Options

Event IP 68  
IK 10 sur demande  
IP 68 vent  
IK 10 on request





# Linéa

Réflexion lumineuse  
Light reflection



En top  
Top mounted



A - Dali 400    B - Dali 400    C - Dali 400    D - Dali 500    E - Jima 500

Linéa  
Propositions d'ensembles  
Suggestions for ensembles

