



Pirna 2080

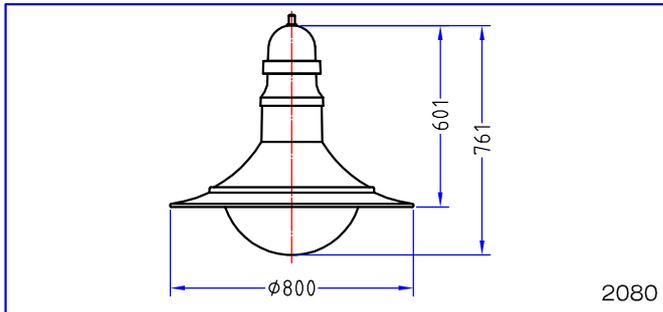

2080

Beispiele Mast-Kombinationen

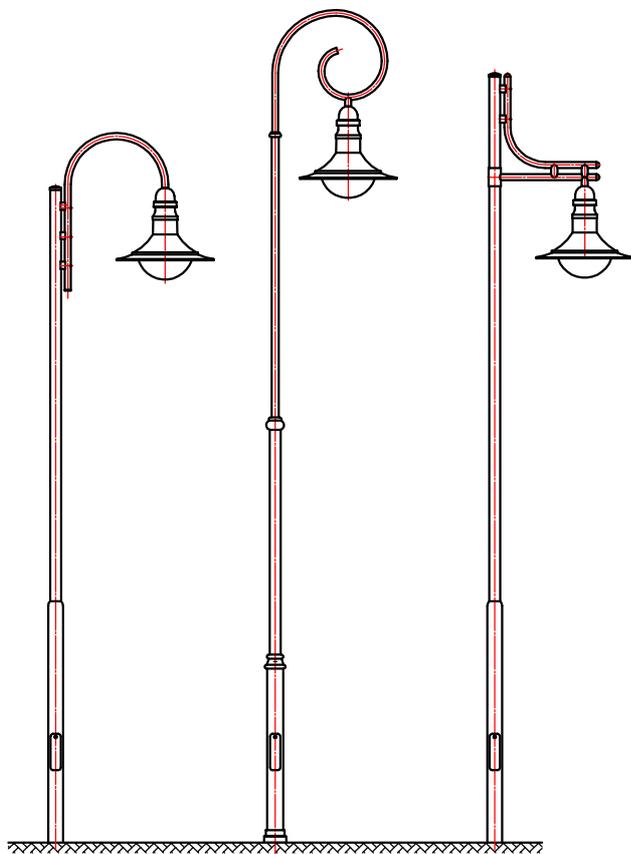

2080 mit
Ausleger
L1170H

2080 an
Sondermast mit
"Bischofsstab"

2026 mit
Ausleger
L1425H

Beispiel Wandarm



2080 an
Wandarm
W1178H

Einsatzbereich

Außenleuchte für Sammel- und Verkehrsstrassen, Plätze und Parkplätze

Ausführung

Leuchtschirm aus Aluminium

Oberteil aus Aluguss

Glas wahlweise aus PMMA oder schlagfestem

Polycarbonat in verschiedenen Strukturen

Mastanschluss mit Gewinderohr 1/2"

gereinigt, grundiert und einbrennlackiert

Leuchten-Farbtone frei wählbar nach RAL oder DB

(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart: IP 65

empfohlene Lichtpunkthöhe: 6,00m - 8,00m

Windangriffsfläche: A = 0,19 m²

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598

herausnehmbarer Elektroblock

kompensiert oder unkompensiert

optional einstufige Leistungsreduzierung

Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

standardmäßig asymmetrisch-breitstrahlende Reflektoren

Reflektortypen: LXL, KRA, KRT, TCG, LDR, FOR
(Bezeichnungen siehe Info-Kapitel)

Bestückungen

HSE 1x 50W, 1x 70W 1x 100W, 1x 150W

HST 1x 50W, 1x 70W 1x 100W, 1x 150W

HIE-CE 1x 50W, 1x 70W 1x 100W, 1x 150W

HIT-CE 1x 35W, 1x 70W 1x 100W, 1x 150W

TCL 2x 24W, 1x 36W

TCT 1x 42W, 1x 57W

LED mit Linsen: RL-Modul 16 bis 56.6W

mit Refl.: 2x 10W, 4x 10W, 2x 17W, 4x 17W

Fortimo: LLM1800, LLM3000, LLM4500

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewichte

Bestückung 1x HSE(T) 70W ca. 7,9 kg

Bestückung 1x HSE(T) 150W ca. 9,3 kg

Bestückung 2x TCL 24W ca. 6,0 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme".

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 05 / 2013