

36

Ranguin

Promesses tenues !
A well-kept promise !



37

Ranguin

Promenades urbaines
Urban promenades



La modernité du luminaire Ranguin tient à ses lignes fluides et son design épuré. Cette silhouette discrète et actuelle se fond dans un paysage urbain tout en révélant son potentiel dans des projets complexes. L'ensemble lyre (disponible dans différentes hauteurs) et luminaire (doté d'une grande performance d'éclairage) confirme sa capacité d'adaptation.

Fruit des avancées technologiques et des exigences environnementales, le luminaire Ranguin tient ses promesses.

The modernity of the Ranguin model derives from its flowing lines and uncluttered design. This discreet, contemporary silhouette melts into an urban landscape while revealing its potential in complex undertakings. The harp ensemble (available in different heights) with luminaire (offering high-performance lighting) confirms its versatility.

The result of technological progress and environmental demands, the Ranguin model keeps all its promises.

Ranguin

Promenades urbaines
Urban promenades



Ranguin

Points forts

- Réflecteur asymétrique routier dernière génération
- Design épuré
- Ligne fluide (bonne intégration sur différentes formes de crosses, discrétion)
- Totalemment en fonderie d'aluminium injecté (respectueux de l'environnement)
- Maintenance totalement sans outils (dernières technologies)

Highlights

- Last-generation asymmetrical reflector
- Pure design
- Flowing line (good integration on different brackets shapes, discreet)
- 100% injected cast aluminium (environment-friendly)
- Tool-free maintenance (latest technology)

Caractéristiques techniques

Matière

Luminaire : Aluminium repoussé
Lyre : Fonderie d'aluminium coulé
Réflecteur : Aluminium brillant embouti
Protection : Verre trempé (sur demande ME ou ME Resist)

Forme Protection

Standard : Plate
Option : Demi-ronde, ronde ou ogive

Finition Protection

Standard : Transparente
Option : Blanc diffusant, givrée ou goutte d'eau

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou OPTICALED evo
Côté douille : Chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM : 150 W
Cosmo : 140 W
OPTICALED evo : 100 W

Fixation

En top : Ø60 (autres diamètres sur demande)
Profondeur d'emmanchement : 100 mm

Couleur standard

Noir foncé RAL 9005

Technical characteristics

Materials

Fixture: embossed aluminium
Yoke: cast aluminium
Reflector: pressed bright dipped aluminium
Protection: tempered glass (ME or ME Resist on request)

Protection Shape

Standard: Flat
Optional: Half round, round or acorn shaped

Finish Protecting

Standard: Transparent
Optional: Diffused white, frosted or droplets

Optical

Kind: asymmetrical reflector or OPTICALED evo
Socket side: roadway

Maximum Power

HPS/MH: 150 W
Cosmo: 140 W
OPTICALED evo: 100 W

Mounting

Top mounted: Ø60 (other diameters on request)
Depth of insertion: 100 mm

Colour Standard

Dark black RAL 9005



+ Version verre plat
Flat glass version



+ Version vasque ronde
Round bowl version



+ Version vasque ogive
Ogival bowl version

Classe électrique

1 et 2

Electric class

1 and 2



Ranguin

Poids (kg)/Weight.....12,3

SCX (m²)/CXS.....0,11

Indice de protection

Protection index
Bloc optiqueIP 66
Optical unit
Logement électrique.....IP 65
Electrical Housing

Énergie de choc.....IK 08

Shock resistance

Dimensions (mm)

Size D H
620 910

Options


Event IP 68
IK 10 sur demande
Déconnexion à l'ouverture
IP 68 vent
IK 10 on request
Disconnects upon opening





Ranguin

Promenades urbaines
Urban promenades

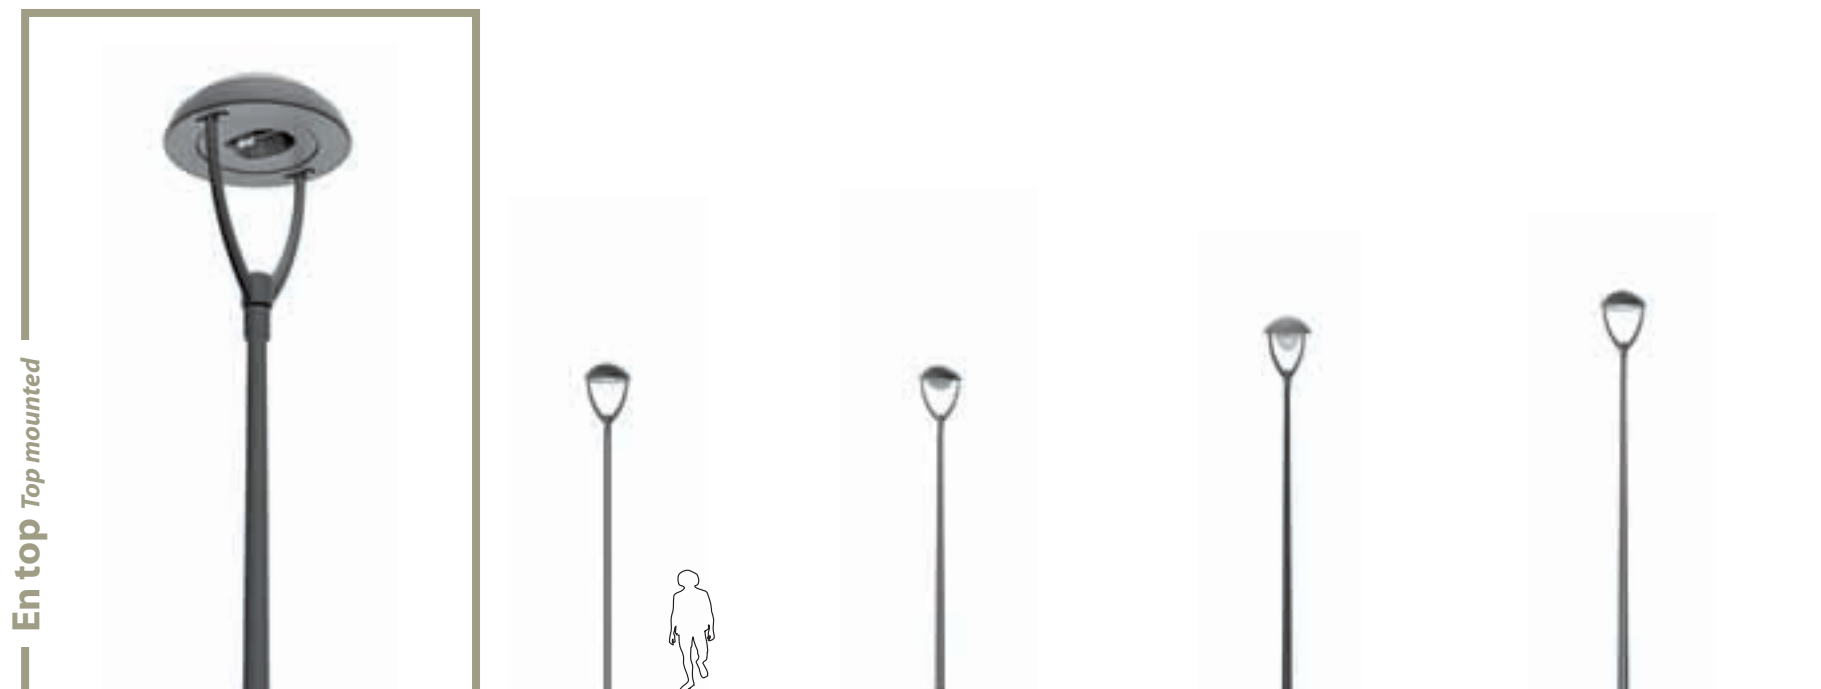

En top
Top mounted

Ranguin
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Cyl 350

B - Jima 350

C - Jima 400

D - Jima 450

