


76

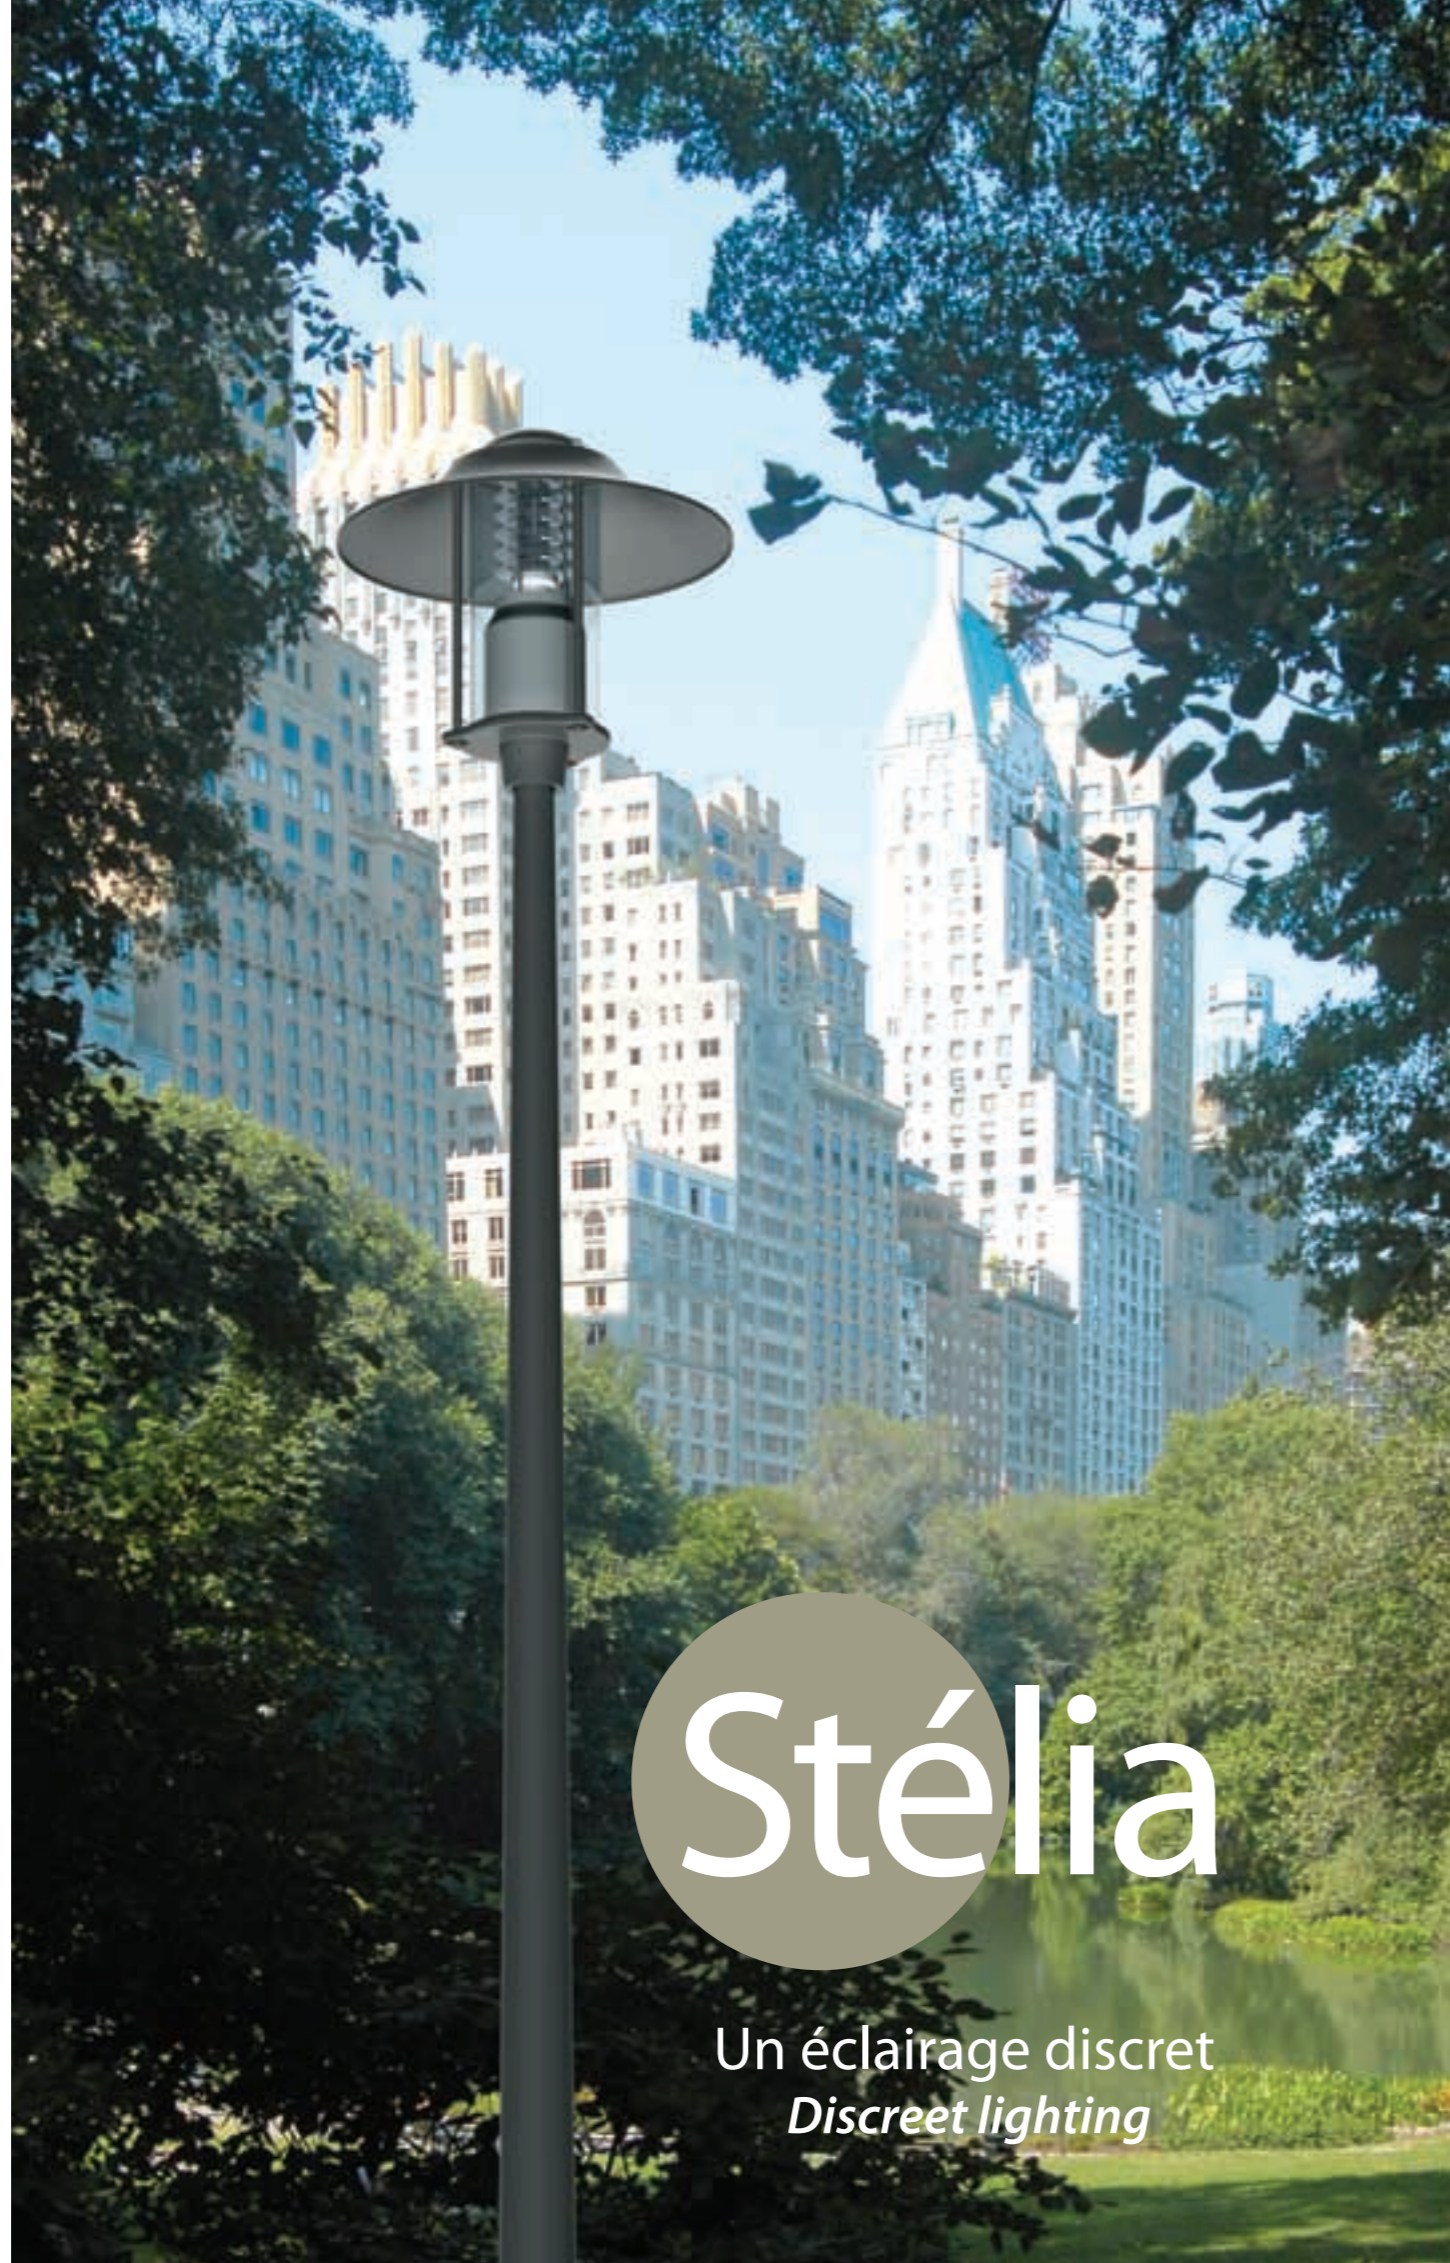

Stélia

Un éclairage discret
Discreet lighting

77

Stélia

Promenades urbaines
Urban promenades



Le luminaire Stélia agrmente sa ligne sobre d'une touche de fantaisie rassurante avec son chapeau aux bords recourbés.

Derrière cette coquetterie, le luminaire Stélia offre une alternative convaincante aux boules diffusantes, mais c'est au cœur des espaces verts et des zones résidentielles que son style et sa conception écologique prennent tout leur sens.

The Stélia model adds a reassuring touch of fantasy to its sober line with a curved and slightly up-turned dome. In addition to this charming visual appeal, it offers a convincing alternative to diffusing bowls. It is, however, in open green spaces and residential areas that its stylishness and eco-friendly design assume all their significance.

Stélia

Promenades urbaines
Urban promenades



Stélia

Points forts

- Remplacement de boules diffusantes
- Paralume à ailettes possible

Highlights

- Replaces diffusing globes
- Possibility of louver

Caractéristiques techniques

Matière

Dôme : Aluminium repoussé
Embase : Fonderie d'aluminium injecté
Paralume : Acier inoxydable
Protection : ME (sur demande PC) extrudé

Forme Protection

Standard : Tubulaire

Finition Protection

Standard : Blanc diffusant
Option : Transparente

Optique

Type : Réflecteur plat
Option : Paralume

Puissance Maximum

SHP/IM : 100 W
Cosmo : 90 W

Fixation

En top : Ø60 (autres diamètres sur demande)
Profondeur d'emmanchement : 80 mm

Couleur standard

Blanc pur RAL 9010, gris 2150 sablé ou gris 2900 sablé

Technical characteristics

Materials

Canopy: embossed aluminium
Base: injected cast aluminium
Louver: stainless steel
Protection: ME (PC on request) extruded

Protection Shape

Standard: Tubular

Protection Finish

Standard: Diffused white
Optional: Transparent

Optical

Kind: flat reflector
Optional: louver

Maximum Power


HPS/MH (high pressure sodium): 100 W
Cosmo: 90 W

Mounting

Top mounted Ø60 (other diameters on request)
Depth of insertion: 80 mm

Color standard

Pure white RAL 9010, 2150 textured grey or 2900 textured grey

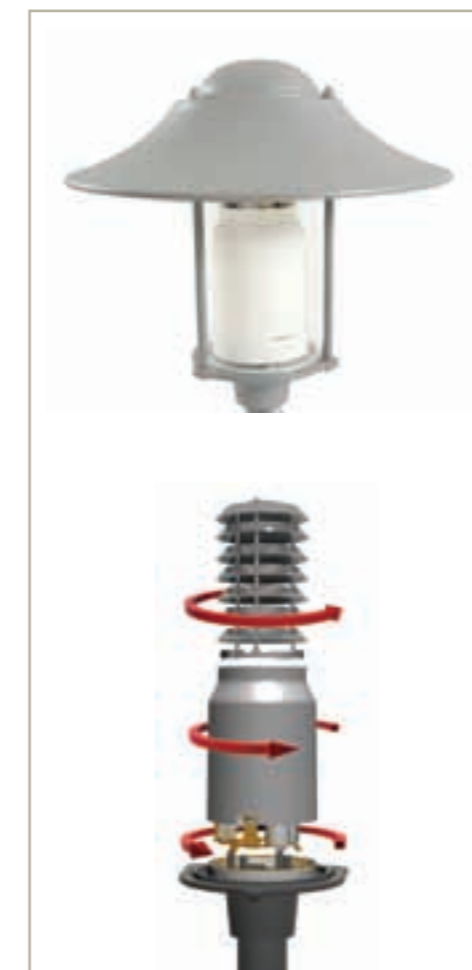

+ Dôme concave
Concave dome


+ Appareillage démontable par
quart de tour
Controlgear dismantling with
quarter turn

Classe électrique

1 et 2

Electric class

1 and 2

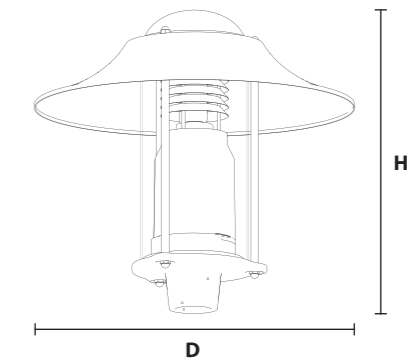

Stélia
600

Poids (kg)/Weight.....8

SCX (m²)/CXS.....0,09

Indice de protection

Protection index

Bloc optique IP 54 (sur demande IP 65)

Optical unit (on request IP 65)

Logement électrique IP 54 (sur demande IP65)

Electrical Housing (on request IP 65)

Énergie de choc..... IK 08

Shock resistance

Dimensions (mm)

Size D H
600 600

Options

Event IP 68

IK 10 sur demande

Paralume

IP 68 vent

IK 10 on request

Louver





Stélia

Promenades urbaines
Urban promenades



En top
Top mounted



Stélia
Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

A - Cyl 300 B - Jima 300 C - Pelas 400 D - Jima 500



CONSOLE
Epicea
Epicea BRACKET



A - Murale
Wall mounting

B - Cyl 500 C - Cyl 500 D - Cyl 550
borne Cannelia
Cannelia bollard

