



# Syléa

L'alternative élégante  
An elegant alternative

## Syléa

Promenades urbaines  
Urban promenades



Sobriété et efficacité seraient de mise pour le luminaire Syléa, mais ce serait sans compter sur sa présence élégante, incarnée par un chapeau légèrement arrondi, aux lignes fines et épurées. Grâce à ses spécificités issues d'une technologie pensée pour préserver l'environnement, il s'impose comme un substitut de choix des boules diffusantes. Sa taille et son intensité lumineuse sont prévues pour diffuser un éclairage doux et agréable, particulièrement destiné aux zones résidentielles et aux espaces publics.

*Sobriety and efficiency are good descriptions of the Syléa model, though its elegant allure should also be mentioned, embodied in a slightly rounded dome of refined and uncluttered design. Thanks to its specific features born of environmentally-friendly technology, it is an evident choice as a substitute for diffusing bowls. Its size and the intensity of its light are intended to provide soft and pleasant lighting, particularly suitable for residential and public areas.*





## Syléa

Promenades urbaines  
Urban promenades

Syléa

### Points forts

- Remplacement de boules diffusantes
- Paralume à ailettes possible

### Highlights

- Replaces diffusing globes
- Possibility of louver

### Caractéristiques techniques

#### Matière

Dôme : Aluminium repoussé  
Embase : Fonderie d'aluminium injecté  
Paralume : Acier inoxydable  
Protection : ME (sur demande PC) extrudé

#### Forme Protection

Standard : Tubulaire

#### Finition Protection

Standard : Blanc diffusant  
Option : Transparente

#### Optique

Type : Réflecteur plat  
Option : Paralume

#### Puissance Maximum

SHP/IM : 100 W  
Cosmo : 90 W

#### Fixation

En top : Ø60 (autres diamètres sur demande)  
Profondeur d'emmanchement : 80 mm

#### Couleur standard

Blanc pur RAL 9010, gris 2150 sablé ou gris 2900 sablé

### Technical characteristics

#### Materials

Canopy: embossed aluminium  
Base: injected cast aluminium  
Louver: stainless steel  
Protection: ME (PC on request) extruded

#### Protection Shape

Standard: Tubular

#### Protection Finish

Standard: Diffused white  
Optional: Transparent

#### Optical

Kind: flat reflector  
Optional: louver

#### Maximum Power

HPS/MH: 100 W  
Cosmo: 90 W

#### Mounting

Top mounted: Ø60 (other diameters on request)  
Depth of insertion: 80 mm

#### Color Standard

Pure white RAL 9010, 2150 textured grey or 2900 textured grey



+ Dôme convexe  
Convex dome




+ Appareillage démontable  
par quart de tour  
Controlgear dismantling  
with quarter turn

### Classe électrique

1 et 2

### Electric class

1 and 2

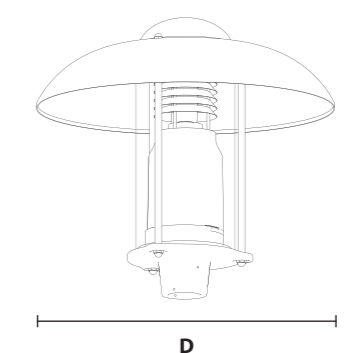

Syléa  
600

Poids (kg)/Weight..... 8

SCX (m<sup>2</sup>)/CXS..... 0,09

#### Indice de protection

Protection index

Bloc optique .....IP 54 (sur demande IP 65)

Optical unit ..... (on request IP 65)

Logement électrique.....IP 54 (sur demande IP 65)

Electrical Housing ..... (on request IP 65)

Énergie de choc..... IK 08

Shock resistance

#### Dimensions (mm)

Size

D	H
600	600

### Options

Event IP 68

IK 10 sur demande

Paralume

IP 68 vent

IK 10 on request

Louver





En top  
Top mounted




A - Pelas 350

B - Cyl 400

Syléa  
Propositions d'ensembles  
Suggestions for ensembles

CONSOLE  
St-Alban  
St-Alban BRACKET

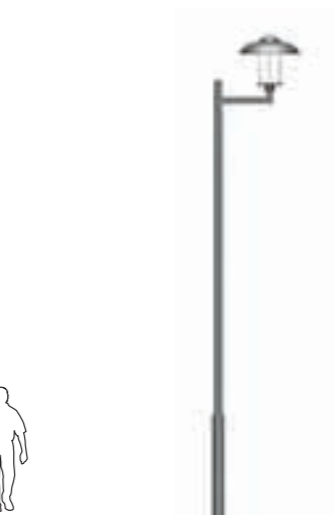

A - Murale  
Wall mounting

B - Pelas 400

C - Pelas 400

D - Jima 500

# Syléa

Promenades urbaines  
Urban promenades

