

Sylésis

Efficacité dans la sobriété
Effective simplicity



Sylésis

Promenades urbaines

Urban promenades

Paré de simplicité, le luminaire Sylésis ne s'encombre pas d'effets de style et vise juste. Sa silhouette sobre mais délicate ne surjoue pas pour laisser place à toute son efficacité.

La discrétion de ses lignes et la douceur de son éclairage le distinguent des prétendants au remplacement des boules diffusantes. Mais c'est avec sa conception écologique qu'il remporte tous les suffrages pour prendre place dans les jardins et les quartiers pavillonnaires.

A gem of simplicity, the Sylésis model has no time for effects of style and hits just the right note. Its sober but delicate shape is a kind of understatement, leaving the stage clear to highlight its effectiveness. Its discreet lines and the softness of its light set it apart from other models intended to replace diffusing bowls. Though it's thanks to its ecological design that it carries all the votes for a place in gardens and on housing estates.





Sylésis



Points forts

- Remplacement de boules diffusantes
- Paralume à ailettes possible



Highlights

- Replaces diffusing globes
- Possibility of louver



Caractéristiques techniques

Matière

Dôme : Aluminium repoussé
Embase : Fonderie d'aluminium injecté
Paralume : Acier inoxydable
Protection : ME (sur demande PC) extrudé

Forme Protection

Standard : Tubulaire

Finition Protection

Standard : Blanc diffusant
Option : Transparente

Optique

Type : Réflecteur plat
Option : Paralume

Puissance Maximum

SHP/IM : 100 W
Cosmo : 90 W

Fixation

En top : Ø60 (autres diamètres sur demande)
Profondeur d'emmanchement : 80 mm

Couleur standard

Blanc pur RAL 9010, gris 2150 sablé ou gris 2900 sablé



Technical characteristics

Materials

Canopy: embossed aluminium
Base: injected cast aluminium
Louver: stainless steel
Protection: ME (PC on request) extruded

Protection Shape

Standard: Tubular

Protection Finish

Standard: Diffused white
Optional: Transparent

Optical

Kind: flat reflector
Optional: louver

Maximum Power

HPS/MH (high pressure sodium): 100 W
Cosmo: 90 W

Mounting

Top mounted Ø60 (other diameters on request)
Depth of insertion: 80 mm

Color standard

Pure white RAL 9010, 2150 textured grey or 2900 textured grey




Sylésis

Promenades urbaines
Urbaines promenades

☼ **Classe électrique**
1 et 2

☼ **Electric class**
1 and 2

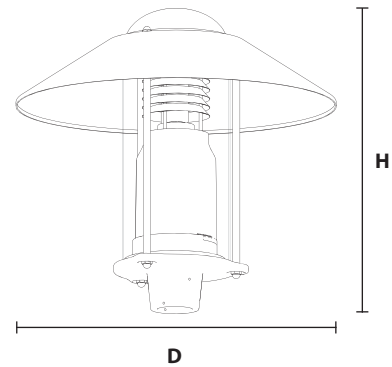

+ Dôme droit
Straight dome

+ Appareillage démontable par
quart de tour
Controlgear dismantling
with quarter turn

Sylésis 600

Poids (kg)/Weight.....8

SCX (m²)/CXS.....0,09

Indice de protection

Protection index

Bloc optiqueIP 54 (sur demande IP 65)

Optical unit (on request IP 65)

Logement électrique IP 54 (sur demande IP 65)

Electrical Housing (on request IP 65)

Énergie de choc..... IK 08

Shock resistance

Dimensions (mm)

Size

D H
600 600

Options

Event IP 68

IK 10 sur demande

Paralume

IP 68 vent

IK 10 on request

Louvers





En top Top mounted



A - Etna 350



B - Jima 500



C - Pelas 500

Sylésis

Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles

CONSOLE Datana
Datana BRACKET



A - Murale
Wall mounting



B - Murale
Wall mounting



C - Jima 500
borne Pieris
Pieris bollard



D - Jima 500
borne Pieris
Pieris bollard



Sylésis

Promenades urbaines
Urbanes promenades

