

RAGNI


Matière : Acier galvanisé / Materials : Galvanized steel

Mât CURVI / CURVI pole 4m 5m 6m 7m 8m

Dimensions (mm) / Size (mm)

a	Hauteur / Height	4000	5000	6000	7000	8000
b	Ø Tête / Ø Head	60	60	60	60	60
c	Ø Base / Ø Base	123	137	152	165	179
d	Saillie au feu / Outreach of the pole	252	315	378	442	505
e	Hauteur de porte / Door height	400	400	400	500	500
f	Largeur de porte / Door width	75	75	75	85	85
g	Dist. sol/porte / Dist. floor/door	500	500	500	500	500
h	Carré inscrit / Inscribed square	52x70	70x70	86x70	95x85	112x85
i	Semelle / Flange	300	300	300	400	400
j	Entre-axes / Center to center	200	200	200	300	300
k	Tiges de scellement / Anchors bolts	M14/16x300	M14/16x300	M14/16x300	M18/20x400	M18/20x400
l	Cotés massif / Sealing block sides	400	400	600	700	800
m	Hauteur massif / Sealing block height	600	700	700	900	1000


Massif de scellement / Sealing block



Tiges de scellement / Anchors bolts





Semelle / Base




Carré inscrit / Inscribed square



Porte / Door

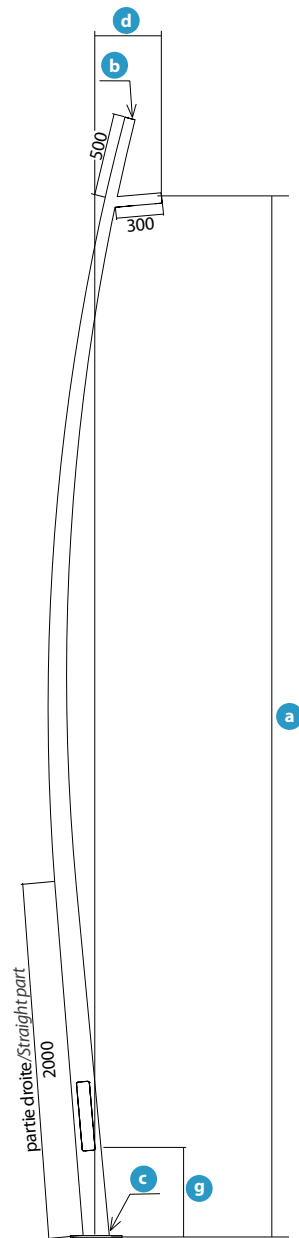

Propositions d'ensembles / Suggestions for ensembles

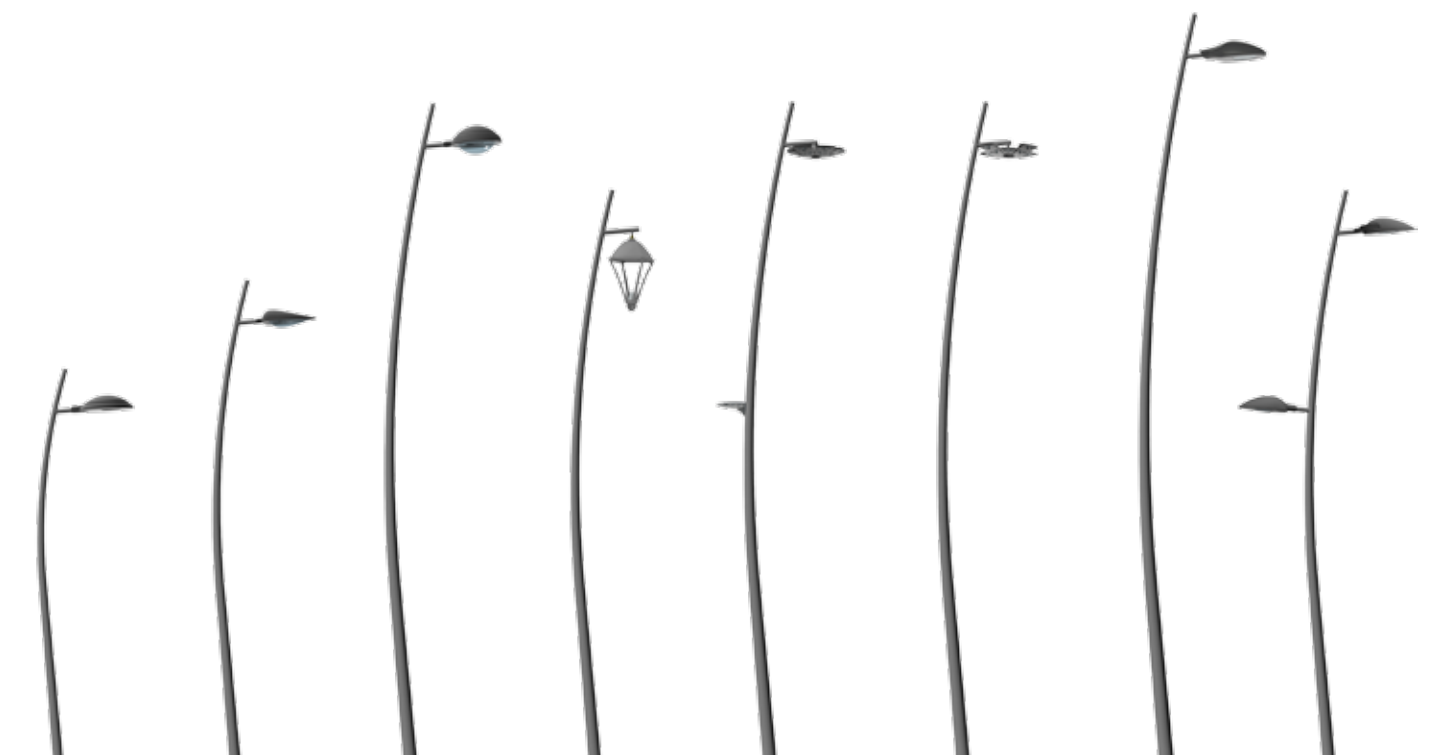

ATINIA 6600
CURVI 400

LANTANA 6600
CURVI 500

THYRIA 6540
CURVI 700

URBANE
CURVI 600

FLORALED mega+mini
CURVI 700

FLORALED Mix
CURVI 700

R-LIGHT 800
CURVI 800

LANTANA 6780+6600
CURVI 600

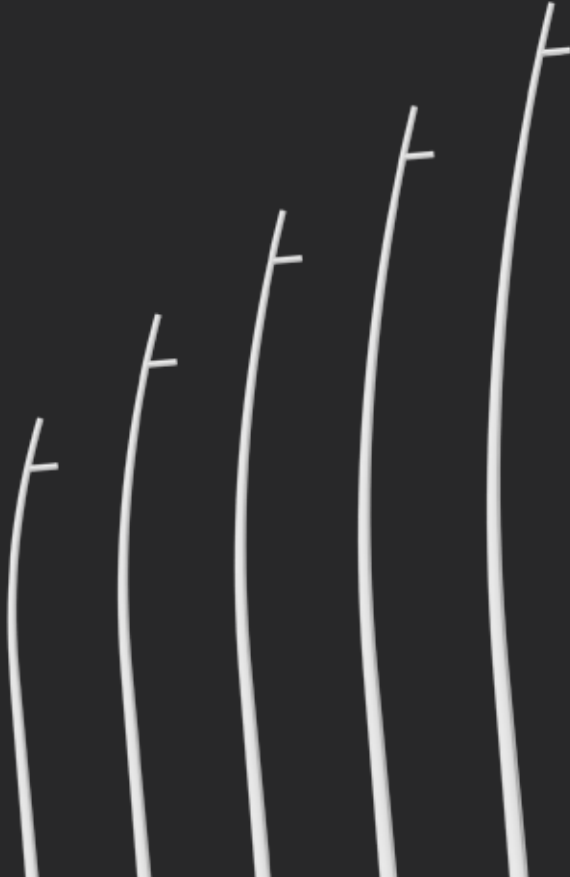


Tableau des tenues mécaniques selon la norme EN40
Table of mechanical resistance according to EN40 norm

Hauteur /Height	Poids /Weight	Zone 1 : 22 m/s		Zone 2 : 24 m/s		Zone 3 : 26 m/s		Zone 4 : 28 m/s		M	T
		Z1 CII	Z1 CI	Z2 CII	Z2 CI	Z3 CII	Z3 CI	Z4 CII	Z4 CI		
m	kg	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	daN.m	daN
4	30	0,83	0,66	0,7	0,56	0,59	0,47	0,51	0,41	443	141
5	30	0,85	0,69	0,71	0,58	0,61	0,49	0,52	0,42	648	168
6	30	0,84	0,69	0,71	0,58	0,6	0,49	0,52	0,42	868	192
7	30	1,45	1,2	1,21	1,01	1,03	0,86	0,89	0,74	1551	280
8	30	1,47	1,23	1,23	1,03	1,05	0,88	0,9	0,76	1960	319

Pour les DOM / TOM nous consulter / For the french overseas departments and territories, please contact us.
Les dimensions de massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars, elles ne sauraient engager la responsabilité du fabricant /
The dimensions of sealing blocks are indicative for a pressure on the bottom of the excavation of 2 bar, they could not engage the responsibility of the manufacturer.

